

HAVIT

Microfon Gaming Havit GK61

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Microfon Gaming Havit GK61, cardioid, ENC, 192 kHz/24-bit, iluminare RGB, USB C

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul!

02 Continut pachet



Microfon



Cablu USB 2 in 1

03 Specificatii microfon

Directivitate: Cardioid

Specificații microfon: $\varnothing 14 \times 6 \text{ mm} \pm 0.2 \text{ mm}$

Sensibilitate: $-33 \pm 2 \text{ dB}$

Răspuns în frecvență: 100Hz-18000Hz

Nivel presiune sonoră: 110dB

Raport semnal-zgomot al miezului microfonului: $>68 \text{ dB}$

Cip : AP3800; Cu funcție de reducere a zgomotului

Impedanță de ieșire: <2.2KΩ

Raport semnal-zgomot al plăcii de bază S/N: ≥96dB

Tensiune de funcționare: 5V

Curent de funcționare: ≤100mA

Rată de eșantionare/bit: 192KHz/24bit

Cablu: Cablu de date USB-A la TYPE-C cu trei mufe, 1.8m

Dimensiuni produs: 95*95*213mm

Greutate produs: 294g

04 Funcțiile microfonului

1. Conexiune microfon



2. Funcțiile de pe panou



Dezactivare sunet/Zgomot (Atingere superioară)

Atingere: Activare/dezactivare sunet

Apăsare lungă 1-2s: Mod reducere zgomot



Indicator luminos

Lumină albastră: funcționare normală

Lumină roșie: silențios

Lumină verde: reducere zgomot



Taste RGB

Comutare mod iluminare (11 moduri iluminare, lumina poate fi închisă)



MIC

Reglare nivel volum microfon



MID

Rotiți butonul spre stânga pentru a regla volumul monitorizării, iar cel din extrema stânga este pentru a dezactiva monitorizarea în timp real, doar sunetul computerului.

Rotiți butonul spre dreapta pentru a regla volumul computerului, iar cel din extrema dreaptă este pentru a dezactiva sunetul computerului, doar monitorizarea în timp real. Reglați butonul spre mijloc pentru a echilibra volumul computerului și volumul monitorizării în timp real.



Rotație la 360° în sensul acelor de ceasornic




Mufă pentru căști de monitorizare

Monitorizați starea sunetului în timp real și ajustați-o în timp



Interfață USB Type-C

3. Efect de lumină dinamică RGB multimod

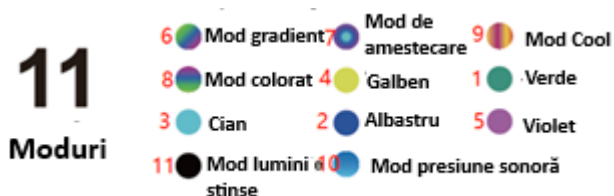

05 Setari

• Mac OS

1. Introduceți capătul liber al cablului USB inclus în portul USB al computerului.

Ledul microfonului se va aprinde, indicând faptul că microfonul funcționează. Computerul va recunoaște automat dispozitivul USB și va instala driverul. Dar este posibil să nu apară ferestre pop-up sau mesaje.


2. Faceți clic pe simbolul Apple din partea stângă sus a ecranului și selectați Preferințe sistem.




3. Apoi, faceți clic pe Sunet pentru a afișa panoul de preferințe Sunet.



4. Faceți clic pe fila Intrare și selectați „Microfon USB” ca dispozitiv pentru intrarea sunetului și reglați volumul de intrare.

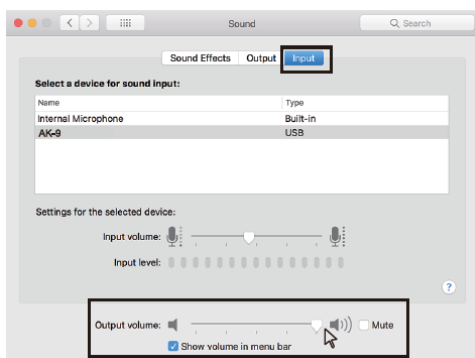

5. Faceți clic pe fila de ieșire și asigurați-vă că este selectată opțiunea „Microfon USB” ca dispozitiv de ieșire implicit. (Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple automat.), apoi ajustați volumul de ieșire.

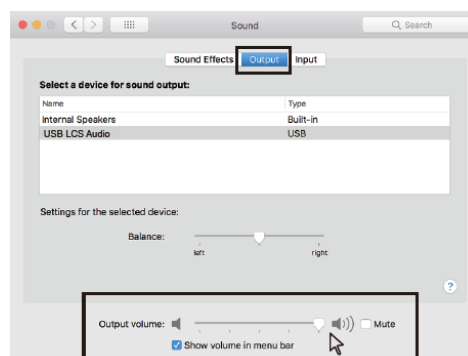


- **Windows**

1. Setări de intrare


Conectați cablul USB la computer. LED-ul microfonului se va aprinde, iar microfonul va intra în starea de funcționare.

- (1) Faceți clic dreapta pe pictograma difuzorului din partea dreaptă jos a ecranului și faceți clic pe „Deschideți setările de sunet”.

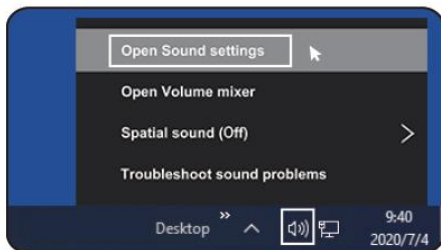


- (2) Selectați fila de înregistrare, apoi selectați „Microfon USB” ca dispozitiv implicit.

Dacă nu există nicio modificare, resetați computerul și reintroduceți portul USB.

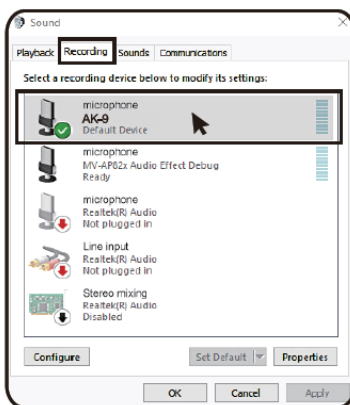


- (3) Reglați volumul de intrare - Faceți dublu clic pe „Microfon USB” pentru a deschide fereastra Proprietăți microfon. (Notă: Asigurați-vă că butonul de amplificare a microfonului și de volum al căștilor nu este în poziția zero.)

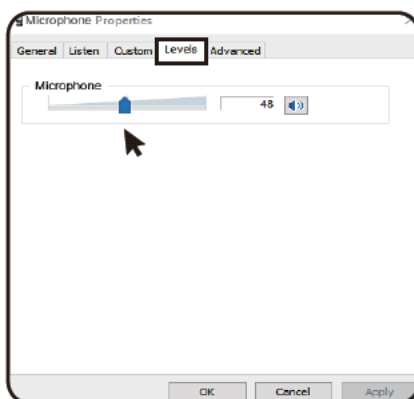


2. Setări de ieșire

Redați sunetul computerului prin mufa pentru căști a microfonului

- (1) Introduceți căștile în mufa pentru căști de pe bază, în meniul „Sunet”, selectați fila „Redare” și setați „Microfon USB” ca dispozitiv implicit.

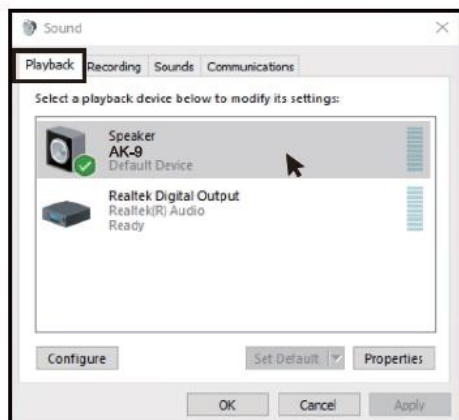

- (2) Faceți dublu clic pe difuzorul („Microfon USB”) care este utilizat >> Proprietăți >> Niveluri >> Trageți bara de progres pentru a regla volumul de ieșire.

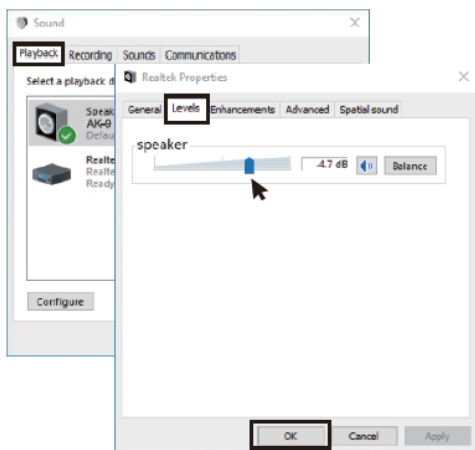

06 Notificare client

Număr model articol: GK61

Simbol sursă de alimentare: DC5V

Tensiunea nominală de alimentare sau intervalul tensiunii nominale de alimentare: 5V

Consumul nominal de curent sau consumul nominal de putere: 50mA

Putere de ieșire: 0,5W

07 Avertismente de siguranță

1. Nu dezamblați aparatul fără permisiune.
2. Este strict interzisă utilizarea în apă, expunerea la lumina soarelui sau în medii supraîncălzite; țineți departe de surse periculoase, cum ar fi flacăra deschisă și coroziunea.
3. Utilizarea într-un mediu cu temperaturi ridicate și vreme rece va reduce performanța produsului.
4. Vă rugăm să utilizați un încărcător care respectă reglementările de siguranță pentru încărcare.

08 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

09 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

