

HAVIT

Set tastatura si mouse wireless Havit KB261WB

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Kit tastatura si mouse Wireless HAVIT KB261WB, BT V5.1, 2.4GHz

02 Specificatii produs

Utilizare principala: Office

Continut set: Tastatura, mouse

Conexiune: Bluetooth V5.1, Wireless 2.4GHz

Durata de viata taste: 8 milioane apasari

Raza maxima semnal :10 m

Durata de viata mouse: 3 milioane click-uri

Rezolutie Mouse: 1200-1600-2400DPI

Alimentare: 1+1*AA (Recomandare baterii Alkaline)

Dimensiuni: Tastatura: 441x130x30mm / Mouse: 108x61x39mm

Material :ABS + PC

Greutate: Tastura: 480g / Mouse: 55g

03 Instrucțiuni pentru tastele multimedia


Suport pentru sisteme duale:

FN+  : Comutare la modul Windows.

FN+  : Comutare la modul Mac.

MAC OS				WIN			
Scurtatura	Funcție	Scurtatura	Funcție	Scurtatura	Funcție	Scurtatura	Funcție
	F1	FN+ 	Reducere luminozitate ecran		F1	FN+ 	Reducere luminozitate ecran
	F2	FN+ 	Crestere luminozitate ecran		F2	FN+ 	Crestere luminozitate ecran
	F3	FN+ 	Deschidere control activitati		F3	FN+ 	Deschidere control activitati
	F4	FN+ 	Deschidere meniu de pornire		F4	FN+ 	Deschidere meniu de pornire
	F5	FN+ 	Returnare web		F5	FN+ 	Returnare web
	F6	FN+ 	Cautare		F6	FN+ 	Cautare
	F7	FN+ 	Anterior		F7	FN+ 	Anterior
	F8	FN+ 	Start / pauza		F8	FN+ 	Start / pauza
	F9	FN+ 	Urmator		F9	FN+ 	Urmator
	F10	FN+ 	Anulare sunet		F10	FN+ 	Anulare sunet
	F11	FN+ 	Volum -		F11	FN+ 	Volum -
	F12	FN+ 	Volum +		F12	FN+ 	Volum +

04 Indicatori LED



①

②

③

① Num: Blocare numerică/Împerechere 2.4G

② Caps: Blocare majuscule/Împerechere wireless-1

③ Power: Indicator baterie descărcată/Împerechere wireless-2

05 Pași de asociere


Asociere în modul 2.4G

1. Apăsați FN+3 pentru a comuta la modul 2.4G, indicatorul Num clipește.
2. Apoi introduceți receptorul 2.4G, indicatorul Num este mereu aprins, modul 2.4G conectat cu succes.

Asociere în modul BT


1. Selectați modul wireless 8 pentru a intra în modul de asociere wireless: apăsați lung Fn+1/2 până când indicatorul luminos de asociere wireless clipește rapid.
2. Finalizarea asocierii: deschideți funcția wireless a dispozitivului, dispozitivul caută numele de asociere a tastaturii „KB261WB”, faceți clic pe numele de asociere, indicatorul Num este mereu aprins și conexiunea este reușită.

06 Mouse

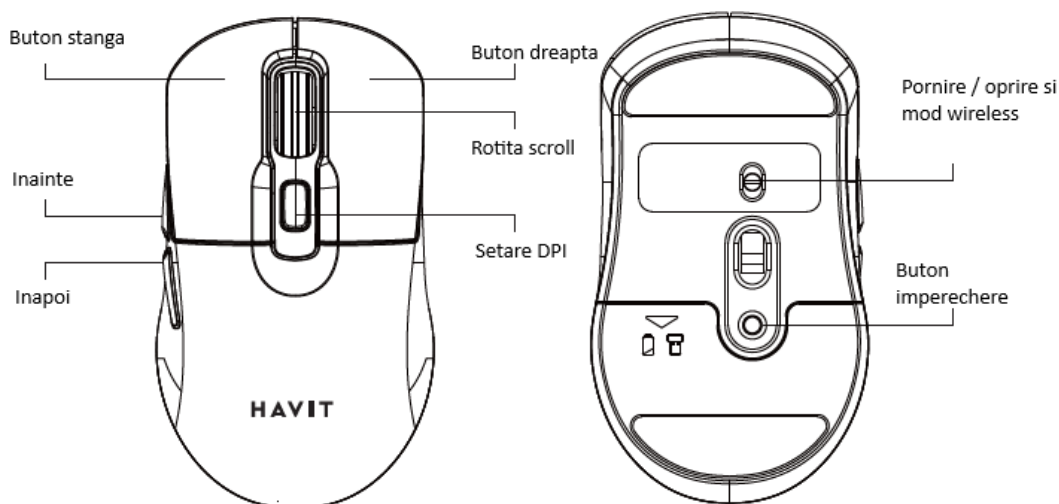

07 Conectare


Conexiune 2.4G:

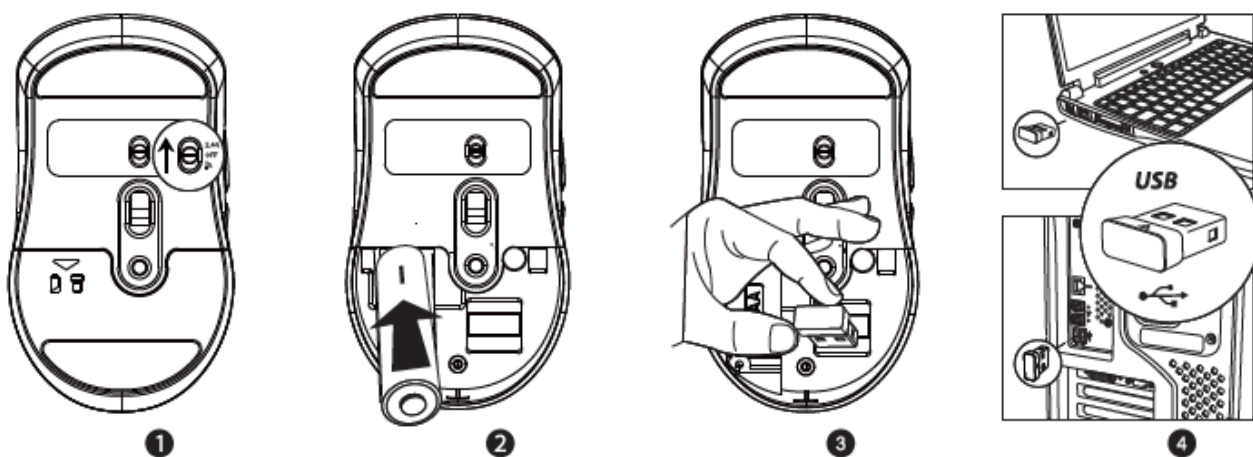


1. Deschideți capacul bateriei și porniți sursa de alimentare.
2. Instalați bateria (asigurându-vă de polaritatea corectă).
3. Scoateți receptorul.
4. Introduceți-l în interfața USB a computerului.

Notă: Nu conține baterie, vă rugăm să o procurați singur.


Conexiune Bluetooth:

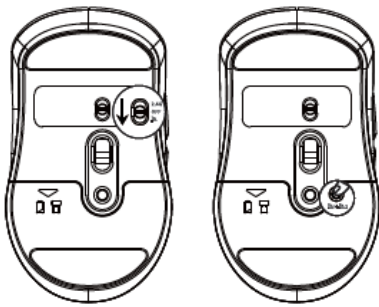


1. Rotiți comutatorul în direcția wireless, lumina albastră clipește, mouse-ul intră în starea wireless-1, apăsați lung butonul codului de asociere timp de 3 secunde, lumina albastră clipește rapid pentru a intra în starea de asociere.

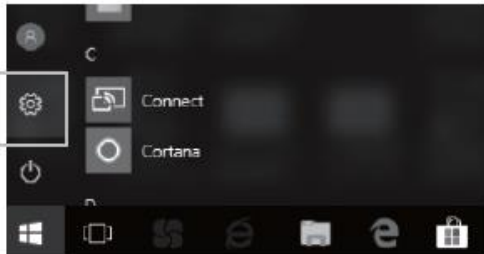


2. Faceți clic pe „Dispozitiv wireless” din computer
3. Faceți clic pe „Adăugarea sau ștergerea dispozitivelor wireless”.

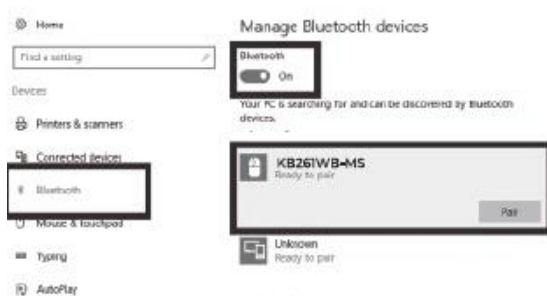


4. Dispozitivul wireless va căuta și va găsi „KB261WB-MS1”, faceți clic pe „potrivire”.
5. „KB261WB-MS1” este „conectat și este gata de utilizare.



6. Faceți clic din nou pe butonul codului de asociere, lumina cyan clipește, mouse-ul intră în starea wireless-2, apăsați lung butonul codului de asociere timp de 3 secunde, lumina cyan clipește rapid, intră în starea de asociere.

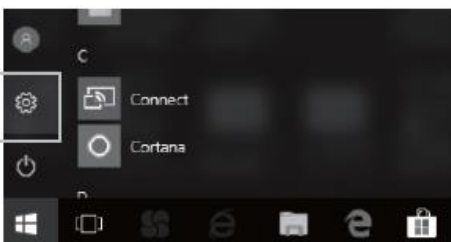

7. Faceți clic pe „Dispozitiv wireless” din computer.
8. Faceți clic pe „Adăugarea sau ștergerea dispozitivelor wireless”.

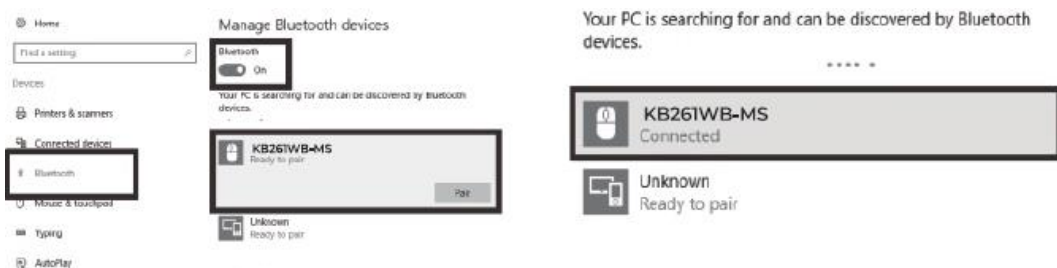

9. Dispozitivul wireless va căuta și va găsi „KB261WB-MS2”, faceți clic pe „potrivire”.


10. „KB261WB-MS2” este „conectat” și este gata de utilizare.

Sistem Mac OS



1. Vă rugăm să parcurgeți pașii de instalare a modului wireless înainte de potrivire.

2. Faceți clic pe „Setarea preferințelor de sistem” din computerul Mac.

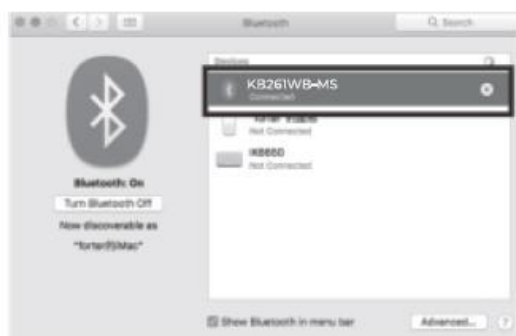

3. Faceți clic pe „Wireless” în „Setări preferințe sistem”.

4. Wireless va căuta și va găsi „KB261WB-MS1/KB261WB-MS2”, va face clic pe „potrivire” și va finaliza instalarea, apoi mouse-ul va fi gata de utilizare.

08 Comutare conexiune

1. Când mouse-ul este în modul 2.4G, rotiți comutatorul la modul Wireless, indicatorul va afișa albastru, ceea ce înseamnă că mouse-ul a comutat la modul Wireless, apoi rotiți comutatorul la modul 2.4G, indicatorul va afișa roșu, ceea ce înseamnă că mouse-ul revine la modul 2.4G.

2. În modul wireless, dacă ambele canale au fost asociate cu succes, apăsați tasta codului de asociere pentru a comuta canalul wireless. Indicator Wireless-1 albastru, indicator Wireless-2 cyan.

3. După ce atât dispozitivul wireless, cât și dispozitivul de 2.4GHz sunt conectate cu succes la tastatură, apăsați FN+1/2/3 pentru a comuta între cele trei moduri.

09 Depanare

Dacă tastatura și mouse-ul nu se pot conecta la computer sau la tableta Android după parcurgerea pașilor anteriori, încercați următorii pași pentru a remedia problema:

1. Asigurați-vă că computerul și tableta Android sunt pornite.

2. Apăsați butonul de comutare a modului pentru a intra în modul corect.
3. Reorientați sau mutați antena receptoare.
4. Măriți distanța dintre echipament și receptor.
5. Dacă observați că tastatura și mouse-ul în timpul utilizării se mișcă încet cursorul, prezintă întârzieri etc., cazul normal este lipsa de energie cauzată de necesitatea încărcării și utilizării.

10 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

11 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

