

HAVIT

Boxa portabila Havit M69

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Boxa portabila fara fir Havit M69, 2x8W, IPX7, autonomie 25 ore, BT V5.0, AUX, Micro SD, microfon

02 Specificatii produs

Tip boxe: Boxe Bluetooth

Conexiune: Bluetooth V5.0

Raza maxima semnal: 18 m

Interfata Incarcare: USB Type C

Putere reala (RMS): 2x8W

Putere maxima (peak): 2x12W

Capacitate acumulator integrat: 3600 mAh

Autonomie: 25 ore


Timp Incarcare: 4 ore

Dimensiuni: 195x75x73 mm

Material: Plastic + Material textil

Greutate: 400g

03 Continut cutie

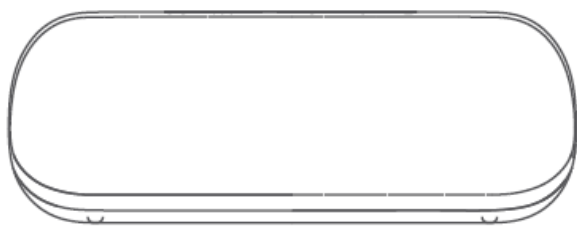

Boxa Bluetooth



Cablu incarcare USB C



Cablu audio dual 3.5mm





Manual de utilizare



Certificat de garantie

04 prezentare produs

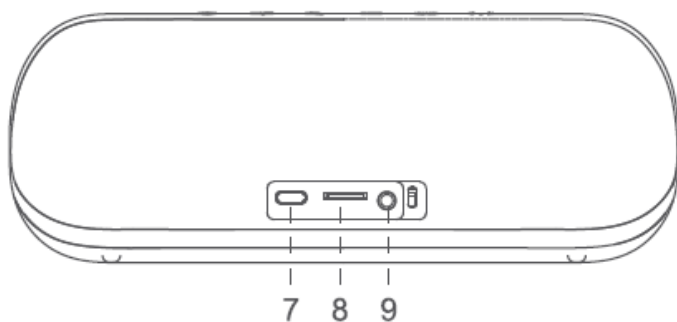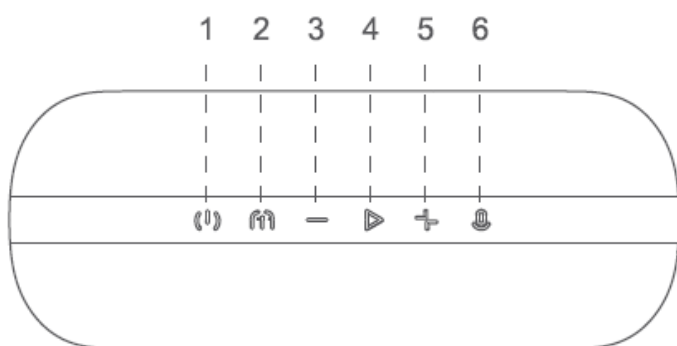

1. Buton pornire/oprire
2. Buton schimbare mod
3. Anterior / Volum –
4. Buton start / pauza
5. Urmator / Volum +
6. Buton voce
7. Port incarcare USB C
8. Slot card Micro SD
9. Port AUX

05 Utilizare

PORNIRE/OPRIRE

1. Apăsăți lung butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni, indicatorul LED devine albastru și apoi clipește albastru.
2. Apăsăți lung butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri, indicatorul LED de stare se stinge.

Conexiune Bluetooth

1. Porniți difuzorul Bluetooth, indicatorul LED clipește albastru continuu în timp ce așteptați împerecherea.
2. Apoi activați Bluetooth-ul telefonului și căutați „HAVIT M69”. Faceți clic manual pentru a conecta. Dacă conexiunea este reușită, indicatorul LED va deveni albastru constant.
3. Deoarece difuzorul se poate reconecta automat la ultimul dispozitiv asociat. Când Bluetooth-ul dispozitivului dvs. se activează (pur și simplu porniți difuzorul), acesta se va reconecta automat.

Preluați apelurile primite

Apăsăți butonul de redare/pauză pentru a răspunde la apelurile primite.

Sfat: Deoarece unele telefoane mobile preiau implicit la apelurile prin intermediul propriului receptor, vă rugăm să consultați instrucțiunile telefonului dvs. și să le configurați pe telefon.

Încheiați apelul

Apăsăți butonul redare/pauză o dată pentru a încheia apelul curent.

Refuzați apelurile primite

Apăsăți lung butonul redare/pauză timp de 2 secunde pentru a respinge când primiți un apel.

Reapelarea ultimului număr

Apăsăți de două ori butonul redare/pauză pentru a reapela ultimul număr apelat.

Deconectare Bluetooth

Apăsăți de două ori butonul mod pentru a întrerupe conexiunea Bluetooth.

Comutare mod

Apăsăți scurt butonul mod pentru a selecta modul. (Bluetooth/card Micro SD/intrare AUX)

Mod card Micro SD

Introduceți un card micro SD, difuzorul va recunoaște automat (cu o solicitare vocală) și va difuza automat muzică în format MP3 pe acesta. (Spațiul maxim de stocare acceptat al cardului micro SD este de 32 GB).

Mod AUX

Conectați playerul muzical/telefonul la difuzor prin cablul audio dual de 3,5 mm furnizat, apoi difuzorul va recunoaște automat.

O tastă pentru Siri

Apăsați scurt butonul vocal pentru a activa asistentul vocal.

Redare muzică

1. Apăsați scurt butonul de redare/pauză pentru a întrerupe/reda;
2. Apăsați lung „-” pentru PREV;
3. Apăsați lung „+” pentru NEXT.
4. Apăsați scurt „-” pentru VOL—;
5. Apăsați scurt „+” pentru VOL+.

True Wireless Stereo (TWS) Compatibil cu două difuzoare M69

Puteți conecta două difuzoare M69 în pereche pentru un stereo mai puternic și un efect surround.

1. Asigurați-vă că funcția Bluetooth este dezactivată pe playerul Bluetooth;
2. Porniți cele două difuzoare;
3. Apăsați lung butonul mod de pe oricare dintre difuzoare timp de 2 secunde, apoi se aude o melodie, ceea ce înseamnă că cele două difuzoare sunt acum în starea de asociere TWS. Până când LED-ul difuzorului canalului auxiliar se aprinde constant în albastru și LED-ul difuzorului canalului principal clipește, conexiunea TWS este reușită.
4. Apoi, activați Bluetooth-ul telefonului și căutați „HAVIT M69”. Faceți clic manual pentru a vă conecta.

Încărcare

1. Deoarece produsul are o baterie încorporată, nedetașabilă și reîncărcabilă, vă rugăm să utilizați cablul TYPE-C furnizat pentru încărcare.
2. Tensiunea și curentul de încărcare sunt de 5V/2.4A, vă rugăm să încărcați difuzorul cu o putere de intrare sub 5V/2.4A.
3. Vă rugăm să alegeți un încărcător certificat de producătorul obișnuit.
4. Performanța bateriei poate scădea odată cu încărcarea și utilizarea repetată a difuzorului. Este un fenomen normal pentru toate bateriile reîncărcabile.
5. Încărcați dacă indicatorul LED de alimentare se aprinde în roșu și se stinge după finalizarea încărcării.

06 Avertismente de siguranță

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare.
2. Vă rugăm să încărcați produsul cu o putere de intrare sub 5V/2.4A, pentru a proteja bateria;
3. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați produsul într-un mediu cu temperatură normală.
4. Vă rugăm să țineți produsul departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură. Deoarece nu este rezistent la temperaturi ridicate.
5. Nu blocați porturile produsului, cum ar fi portul încărcătorului, portul LED și microfonul etc.
6. Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a difuzorului, nu se recomandă reglarea volumului la nivelul maxim pentru o perioadă lungă de timp.
7. Dacă sistemul de difuzoare se oprește, apăsați lung butonul MFB pentru a-l reseta și a-l opri.
8. Indiferent de motivul deteriorării produsului, vă rugăm să contactați personalul nostru post-vânzare la timp, pentru a nu-l repara singur. În caz contrar, veți accepta fără servicii post-vânzare.

07 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

08 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!