

HAVIT

Mouse gaming Havit MS966WB

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Mouse gaming fara fir Havit MS966WB, senzor PAW3311, 2.4GHz, BT V5.2, USB C, 22000dpi, 7 butoane programabile, iluminare RGB, acumulator integrat 500mAh

02 Specificatii mouse

Tip mouse: Gaming

Conexiune: Wireless 5GHz, USB C

Rezolutie: 800-1600-2400-3200-6000-22000DPI

Raza maxima semnal: 10 m

Numar butoane: 7

Senzor: PMW3311

Functii: Silent Click Switch

Capacitate Acumulator: 500 mAh

Durata de viata: 10 milioane click-uri (fara sunet) , 80 milioane click-uri (cu sunet)

Lungime cablu: 160 cm

Dimensiuni: 123x63x40mm

Greutate: 68g

03 Caracteristicile produsului

6 trepte de viteză: 800-1600-2400-3200-6000-22000DPI


DPI implicit pentru lumina lampei: primul nivel/roșu, al doilea nivel/verde, trei niveluri/albastru, patru niveluri/portocaliu, cinci niveluri/violet, șase niveluri/galben.

8 tipuri de efecte de lumină RGB: 1. Mod curgător; 2. Mod respirație; 3. Mod monocrom; 4. Mod neon; 5. Mod puls; 6. Mod luminos; 7. Mod valuri colorate; 8. Închidere

Modul de iluminare RGB poate fi ajustat cu „butonul înainte (butonul înapoi) + butonul DPI”.

Notă: În modul cu fir, modul wireless și modul 2.4G, luminile RGB se vor stinge pentru scurt timp când mișcați mouse-ul și se vor aprinde când nu mișcați mouse-ul.

04 Distribuția funcțiilor tastelor

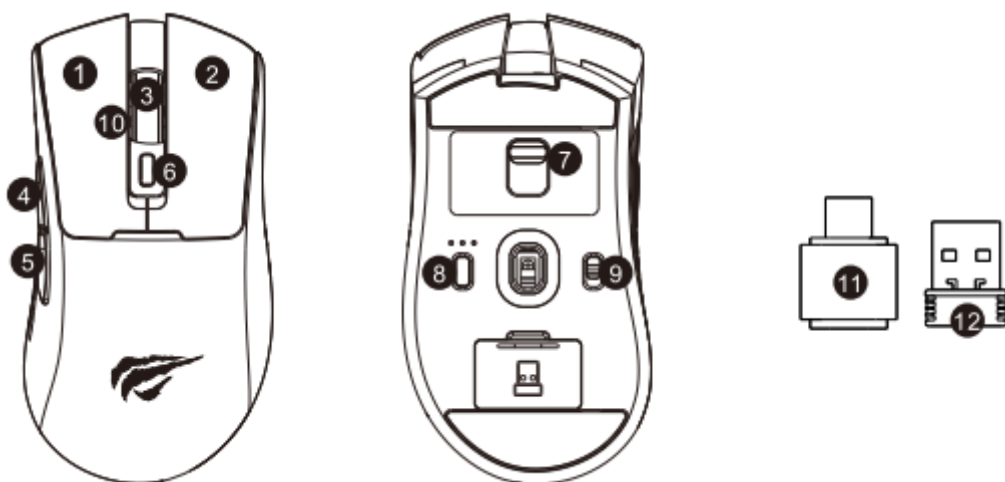

1. Buton stanga; 2. Buton deapta; 3. Rotita scroll; 4. Buton înainte; 5. Buton înapoi; 6. Setare rezoluție; 7. Comutator click cu sunet/silentios (Notă: 1. Nu țineți apăsat butonul când apăsați comutatorul de schimbare; 2. Apăsați comutatorul în jos sau în sus pentru a schimba modulurile.); 8. Comutator conexiune; 9. Pornire/oprire; 10. Indicator DPI și indicator de încărcare; 11. Receptor Wifi USB C; 12. Receptor Wifi USB A

05 Comutarea a modului de conectare

Mod cu fir: conectați cablul de date Type-C.

Mod 2.4G (USB și Type-C): deconectați cablul de conectare, apăsați butonul de comutare a modului pentru a comuta la modul receptor USB 2.4G, lumina roșie clipește, conectați receptorul și îl puteți utiliza direct; apăsați butonul de comutare a modului încă o dată pentru a comuta la modul receptor Type-C 2.4G, lumina verde clipește, conectați receptorul și îl puteți utiliza direct. (Notă: Mouse-ul este codat din fabrică cu receptor 2.4G, nu este nevoie să îl recodați).

Mod wireless: deconectați cablul, apăsați butonul de comutare a modului pentru a comuta la modul wireless, lumina albastră clipește, intrați în asociere wireless, deschideți conexiunea wireless pe computer și căutați dispozitive wireless, consultați MS966WB. Faceți clic pe numele dispozitivului, efectul luminos al mouse-ului revine la normal, indicând faptul că conexiunea wireless a avut succes. (Dacă numele dispozitivului nu este căutat, apăsați tasta de comutare a modului timp de 3 secunde pentru a intra în starea de asociere).

06 Alte funcții



Indicator de încărcare: Lumina roșie clipește când alarma de tensiune scăzută este activată, lumina roșie este mereu aprinsă în timpul încărcării, iar lumina verde este mereu aprinsă când bateria este plină.



Pentru mai multe funcții, vă rugăm să accesați „<https://havitsmart.com/zh/pages/driver-download>” pentru a descărca driverul.

Notă: 1. Modul cu fir, modul 2.4G (USB), modul 2.4G (Type-C) pot utiliza software-ul driverului;

Receptorul 2.4G (USB) și receptorul 2.4G (Type-C) pot fi utilizate pe același dispozitiv. Dacă doriți să utilizați software-ul driverului, acesta trebuie utilizat separat pe două dispozitive. Utilizarea software-ului driverului pe același dispozitiv va genera conflicte.

07 Interfața principală și descrierea funcțiilor

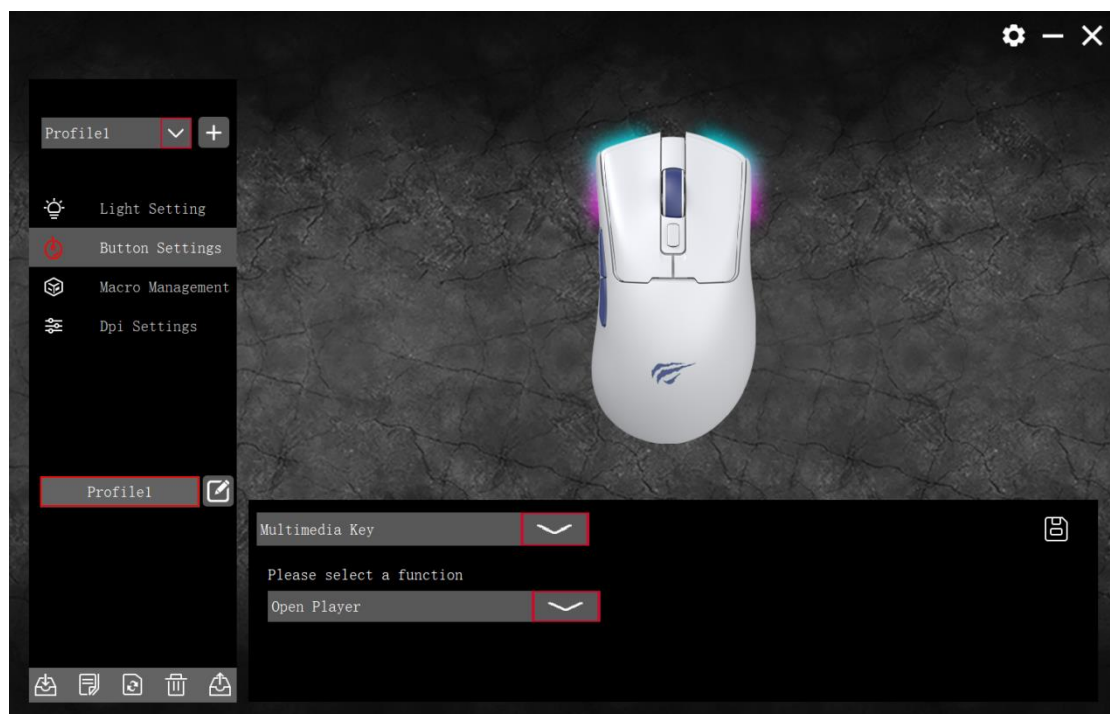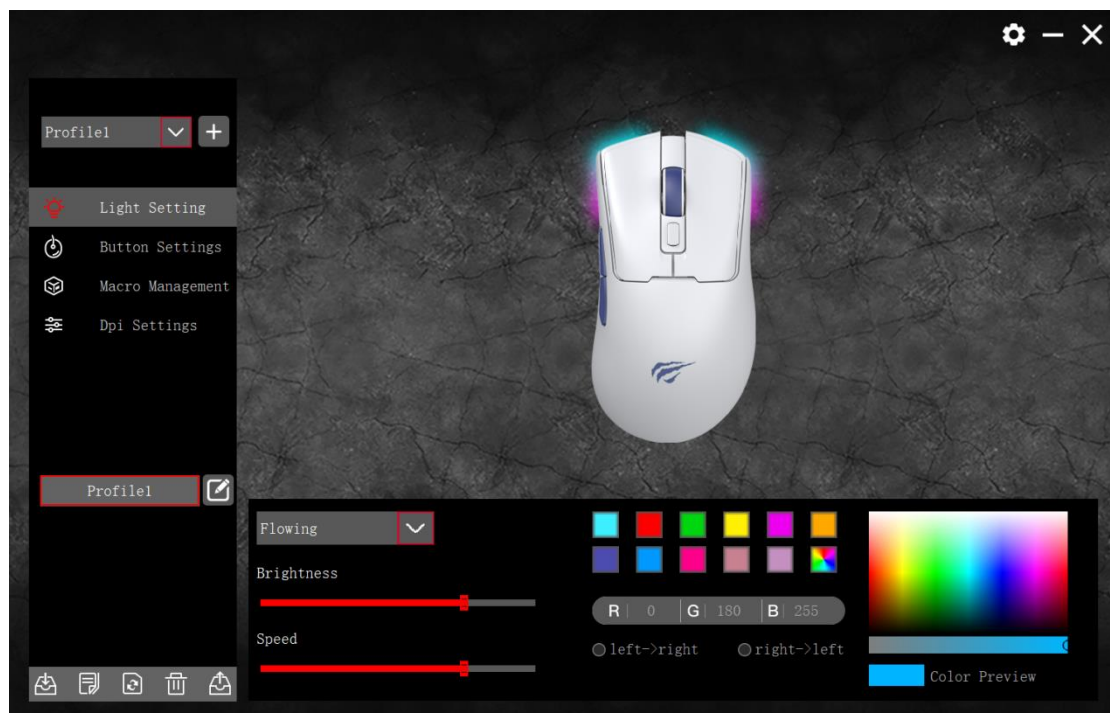

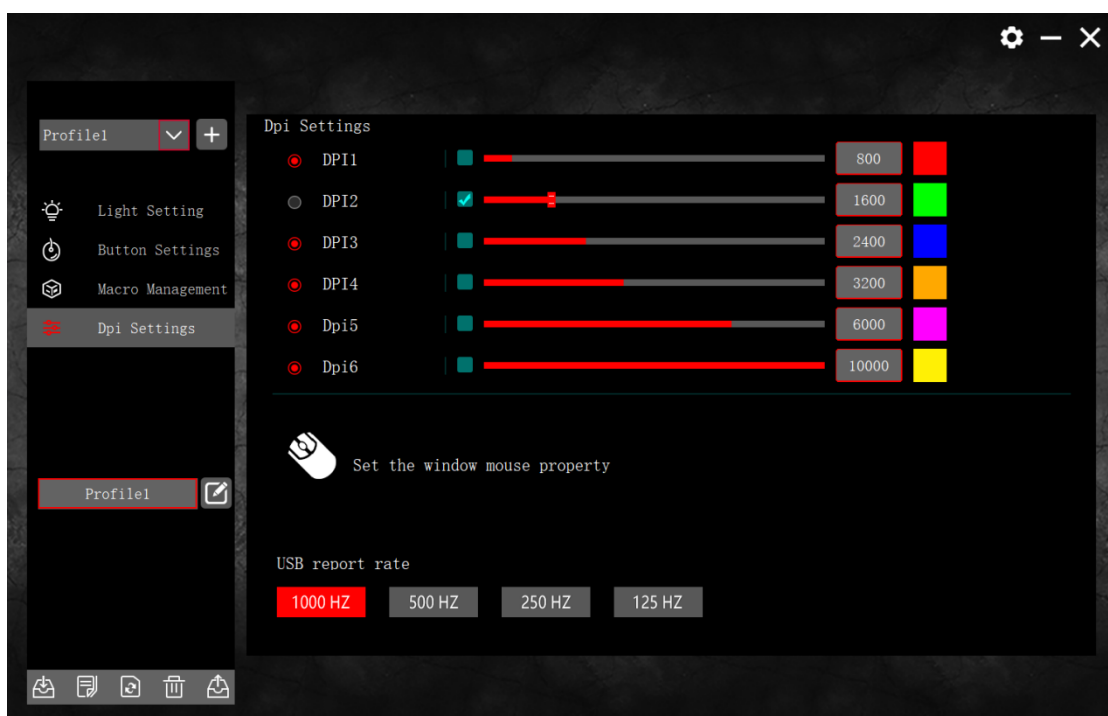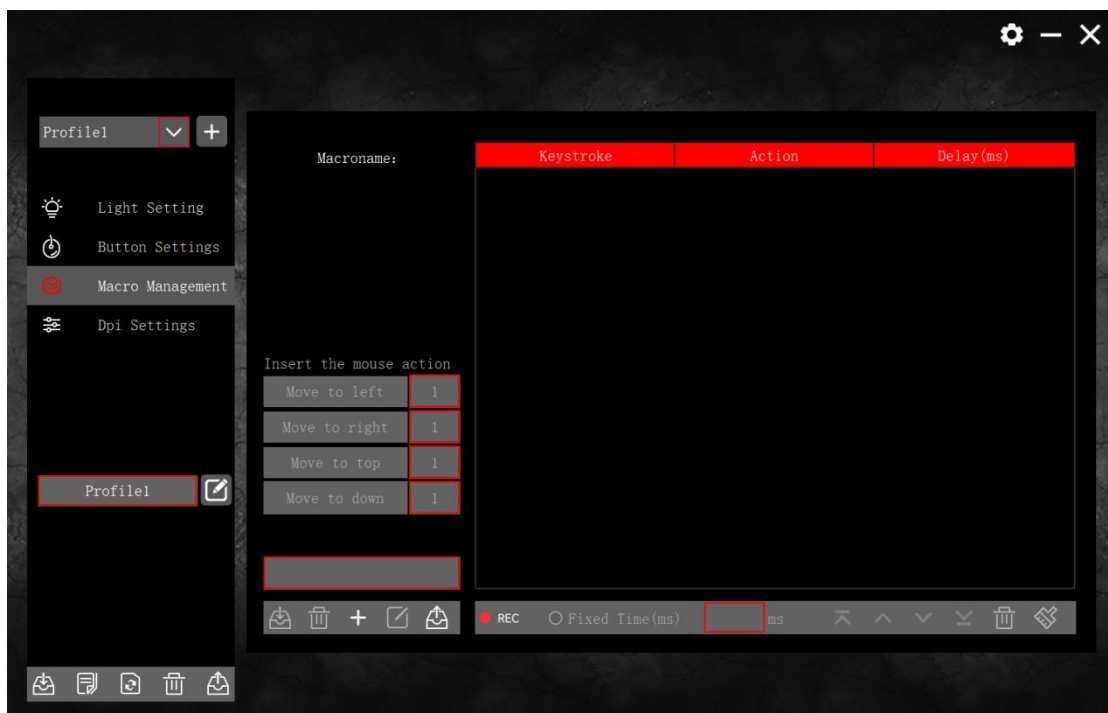

1. Buton stânga: funcție buton stânga
2. Buton dreapta: funcție buton dreapta
3. Buton mijloc: funcție buton mijloc
4. Buton Înapoi: înapoi la pagina anterioară
5. Buton Înainte: acces la pagina următoare
6. DPI+: comutare la o valoare DPI mai mare, fără comutare buclă
7. DPI-: comutare la o valoare DPI mai mică, fără comutare buclă
8. Trei rafale de foc: Viteza poate fi ajustată în software pentru tasta mouse-ului.

9. Taste combinate: personalizați Ctrl, Shift, Alt, Win și oricare dintre butoanele tastaturii pentru a combina funcțiile butoanelor (acceptă 2 reasamblări maxime, cum ar fi Alt+A)

10. Funcții multimedia: include Deschidere Player, Redare/Pauză, Stop, Anterior, Următor, Volum+, Volum-, Dezactivare sunet, Acasă, Reîmprospătare, Stop WWW, Înapoi, Înainte, Favorite, Căutare în Computerul meu, Calculator, Email.

11. Funcții sistem: funcții Pornire, Repaus, Trezire. 12. Funcții Office: Deschidere, Nou, Anulare, Salvare, Copiere, Decupare, Lipire, Găsire, Selectare totală.

13. DPI: DPI+, DPI- și buclă DPI

14. Rata de revenire a mouse-ului: cu 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ la alegere

15. Viteza de mișcare a mouse-ului: pentru a regla viteza de mișcare a mouse-ului

16. Viteza roții de derulare a mouse-ului: pentru a regla viteza roții de derulare a mouse-ului 17. Viteza dublu-clic a mouse-ului: pentru a regla viteza dublu-clic a mouse-ului.

18. Exportul configurației curente: stocarea conținutului care a fost setat pe computer.

19. Importul fișierului de configurare: încărcarea documentelor existente de pe computer.

20. Resetare din fabrică: Setati mouse-ul la setările implicite din fabrică

08 Comenzi macro

Gestionarea macrocomenzilor poate înregistra orice tastă a tastaturii, timpul de reacție al tastelor și numărul de cicluri ale tastelor.

a. Faceți clic pe **【Adăugare】** pentru a crea un fișier nou, cum ar fi a, b, c...

b. Selectați dacă doriți să măriți întârzierea și timpii de cicluri

c. Faceți clic pe **【ÎNREGISTRARE】** și începeți înregistrarea oricărei taste a tastaturii. Tastele înregistrate vor fi afișate în caseta de editare a macrocomenzii

d. După înregistrare, faceți clic pe „oprire”

e. Pentru a revizui conținutul înregistrării, vă rugăm să faceți următoarele modificări în opțiunile macrocomenzii:

Alegeți să inserați evenimentul: introduceți conținut relevant în locația selectată

Ștergere: Ștergeți conținutul selectat

Modificare: Modificați valoarea întârzierii și apăsați din nou butonul de introducere

f. După finalizarea înregistrării, ieșiți pur și simplu din interfața de înregistrare a macrocomenzii, nu este nevoie să faceți clic pe tastele de confirmare

g. Executați o macrocomenzi, cum ar fi apăsarea tastei dreapta a mouse-ului setată la „funcții macro”, după finalizarea înregistrării, apăsați tasta dreapta a mouse-ului pentru a reda conținutul înregistrat

1. Șase grupuri DPI: viteza 1 / viteza 2 / boxe 3 / boxe 4 / boxe 5 / boxe 6, verificați selecțiile

2. Setare DPI : setați cele 6 grupuri de valoare DPI, ajustați în intervalul 200 ~ 22000 DPI

10 Setarea luminilor RGB



8 tipuri de efecte de lumină: Mod curgător --- Mod respirație --- Mod monocrom --- Mod neon --- Mod puls --- Mod luminos --- Mod valuri colorate --- Închidere

11 Dezinstalare

Deschideți panoul de control și deschideți fereastra „Adăugare sau eliminare programe”, găsiți „MS966WB Gaming Mouse” și faceți clic pe „Ștergere” pentru a finaliza dezinstalarea programului.

12 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

13 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat. Acumulatorul **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

