

HAVIT

Mouse gaming Havit MS969WB x VKS

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Mouse gaming fara fir Havit MS969WB VKS, senzor PAW3395, 2.4GHz, BT V5.2, USB C, 16000dpi, 6 butoane programabile, iluminare RGB, acumulator 500mAh

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul!

02 Specificatii mouse

Tip mouse: Gaming

Conexiune: Bluetooth V5.1, Wireless 2.4GHz, USB C

Rezolutie: 1000-2000-3000-5000-10000-16000DPI

Raza maxima semnal: 10 m

Numar butoane: 6

Senzor: PMW3395

Capacitate Acumulator: 500 mAh

Durata de viata: 80 milioane click-uri

Lungime cablu: 160 cm

Dimensiuni: 123x63x39mm

Greutate: 57g

03 Caracteristicile produsului

Valoare DPI: 1000-2000-3000-5000-10000-16000DPI (care poate fi setată)


Iluminare lampă implicită DPI primul nivel/galben, al doilea nivel/cian, trei niveluri/verde, patru niveluri/violet, cinci niveluri/albastru, șase niveluri/roșu.

10 tipuri de efecte de lumină RGB: 1. Mod complet iluminat; 2. Mod respirație; 3.7 Mod respirație culoare; 4. Mod curcubeu; 5. Mod undă; 6. Mod reactiv; 7. Mod mers fără urmă; 8. Mod YO-YO; 9. Mod bile; 10. Oprit

Modul de lumină RGB poate fi ajustat cu „tasta înainte + tasta mijloc”.

Notă: În modul wireless și modul 2.4G, luminile RGB se vor stinge pentru scurt timp când mișcați mouse-ul și se vor aprinde când nu mișcați mouse-ul.

04 Distribuția funcțiilor tastelor

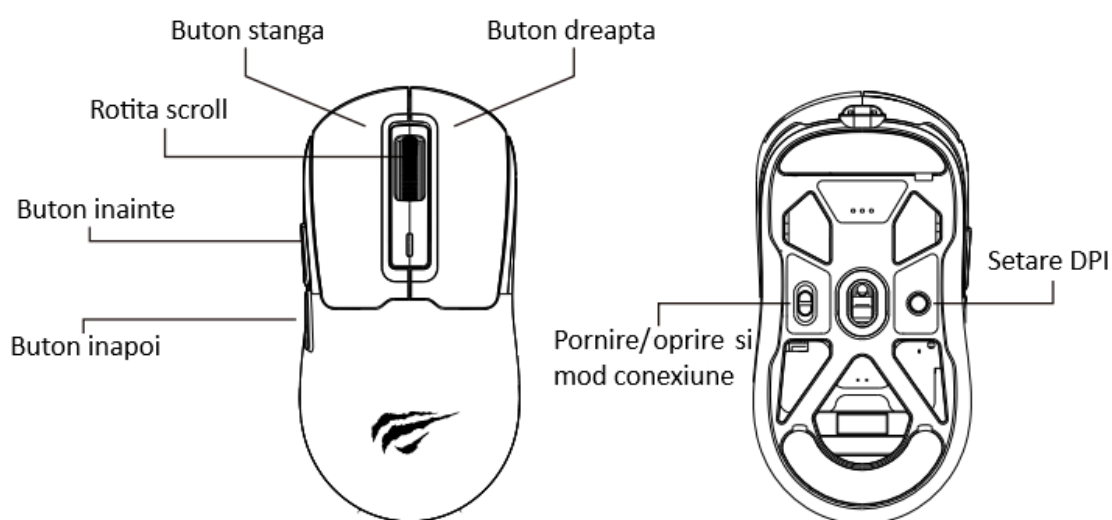

05 Comutarea a modului de conectare

Mod cu fir: conectați cablul de date Type-C.

Mod 2.4G: deconectați cablul, rotiți comutatorul înapoi pentru modul 2.4G, introduceți receptorul pentru utilizare directă. (Notă: Mouse-ul este codat din fabrică cu receptor 2.4G, nu este nevoie să îl recodați).





Mod wireless: deconectați cablul, rotiți comutatorul înainte, indicatorul DPI cyan clipește, intrați în modul wireless, deschideți modul wireless pe computer și căutați dispozitive wireless (vezi MS969WB). Faceți clic pe numele dispozitivului; indicatorul luminos se va aprinde pentru a restabili conexiunea wireless. Indicatorul luminos corespunzător va confirma că conexiunea wireless a avut succes. (Dacă nu căutați numele dispozitivului, apăsați butonul stânga centru dreapta timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere).


06 Alte functii

Indicator de încărcare: Lumina roșie clipește când alarma de tensiune scăzută este activată, lumina albastră clipește la încărcare, iar lumina corespunzătoare pentru DPI este întotdeauna aprinsă când bateria este plină.

Pentru mai multe funcții, vă rugăm să accesați „<https://havitsmart.com/zh/pages/driver-download>” pentru a descărca driverul.

07 Interfața principală și descrierea funcțiilor

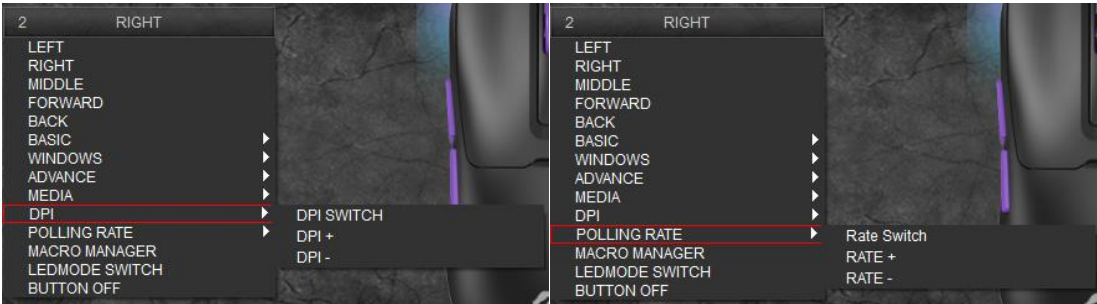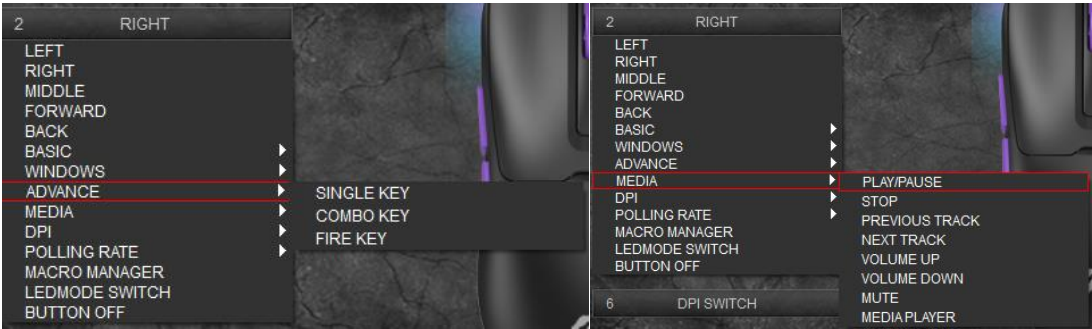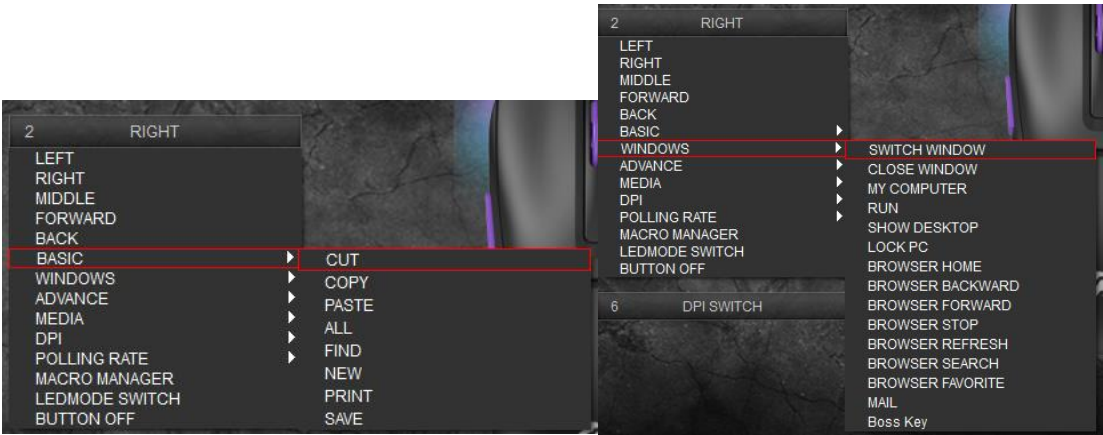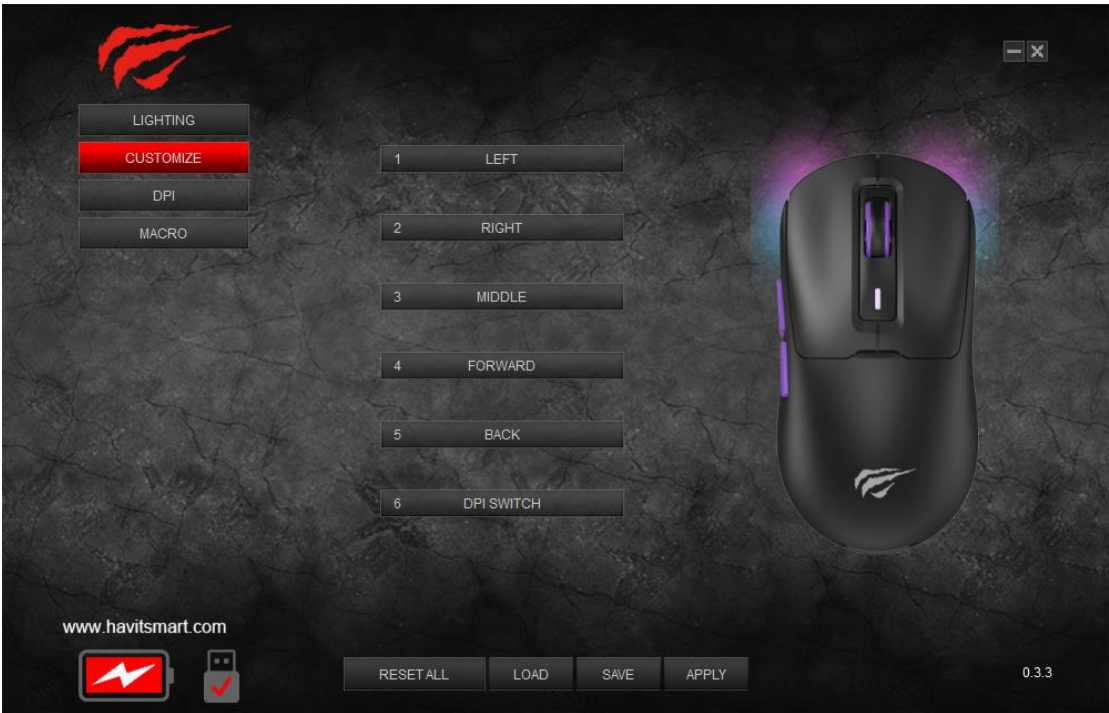

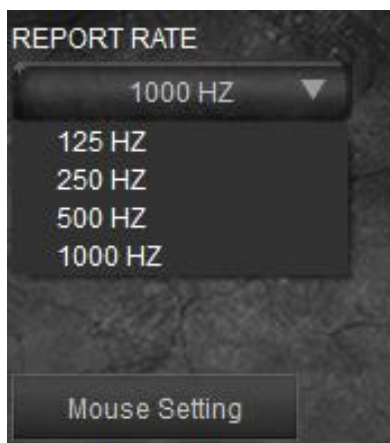

1. Clic stânga: funcție clic stânga.
2. Clic dreapta: funcție clic dreapta.
3. Clic mijloc: funcție clic mijloc.
4. Clic înapoi: înapoi la pagina anterioară.
5. Clic înainte: acces la pagina următoare.
6. DPI+: comută la o valoare DPI mai mare, fără comutare buclă.
7. DPI-: comută la o valoare DPI mai mică, fără comutare buclă.
8. Basic: Decupare, Copiere, Lipire, Tot, Căutare, Nou, Imprimare, Salvare.
9. Windows: Comutare fereastră, Închidere fereastră, Computerul meu, Executare, Afișare desktop, Blocare PC, Pagina principală browser, Navigare înapoi, Navigare înainte, Oprire browser, Reîmprospătare browser, Căutare browser, Preferințe browser, Mail, Tastă Șef.
10. Avans: Tastă unică, Tastă combinată, Tastă Foc, Tastă Sniper.
11. Media: Redare/pauză, Stop, Piesa anterioară, Piesa următoare, Creștere volum, Reducere volum, Dezactivare sunet, Player media.
12. Buton oprit: pentru setare, partea de jos nu are funcție.
13. Rată de interogare: cu 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz la alegere
14. Precizie indicator: pentru a regla viteza de mișcare a mouse-ului
15. Viteză de derulare: pentru a regla viteza rotației de derulare a mouse-ului
16. Export configurația curentă: stocarea conținutului care a fost setat pe computer.
17. Import fișierul de configurare: încărcarea documentelor existente de pe computer.
18. Resetare: Setări mouse-ul la setările implicite din fabrică
19. Aplicare: scrieți setările pe mouse

08 Comenzi macro

Gestionarea macrocomenzilor poate înregistra orice tastă a tastaturii, timpul de reacție al tastelor și numărul de cicluri de apăsare a tastelor.

- a. Faceți clic pe **【creează】** pentru a crea un fișier nou, cum ar fi a, b, c...

b. Selectați dacă doriți să măriți întârzierea și timpii de apăsare a tastelor

c. Faceți clic pe **【Începe înregistrarea】** și începeți înregistrarea oricărei taste a tastaturii. Tastele înregistrate vor fi afișate în caseta de editare a macrocomenzii

d. După înregistrare, faceți clic pe „oprește înregistrarea”

e. Pentru a revizui conținutul înregistrării, vă rugăm să faceți următoarele modificări în opțiunile macrocomenzii:



Alegeți să inserați evenimentul: introduceți conținut relevant în locația selectată

Ștergeți: Ștergeți conținutul selectat

Modificare: Modificați valoarea întârzierii și apăsați din nou butonul de introducere

f. După finalizarea înregistrării, ieșiți pur și simplu din interfața de înregistrare a macrocomenzii, nu este nevoie să faceți clic pe tastele de confirmare


g. Executați o macrocomenzi, cum ar fi butonul mouse-ului ④ setat la „funcții macro”, după finalizarea înregistrării, apăsați tasta mouse-ului ④ pentru a reda conținutul înregistrat

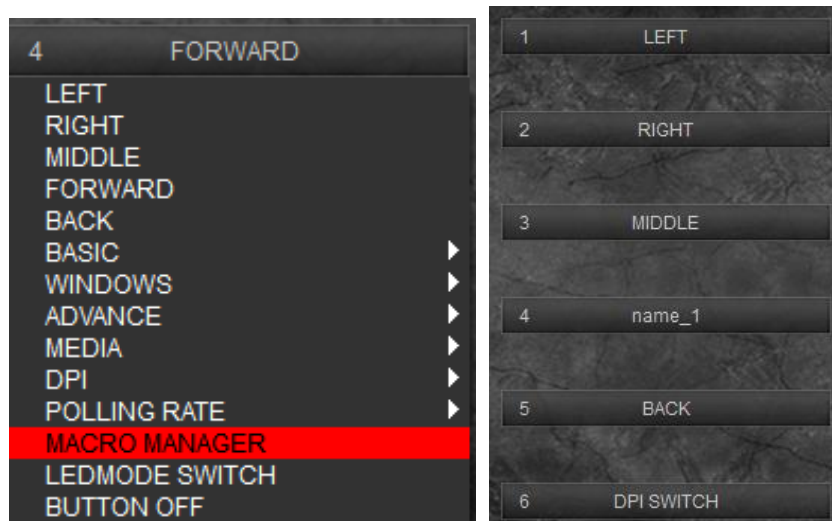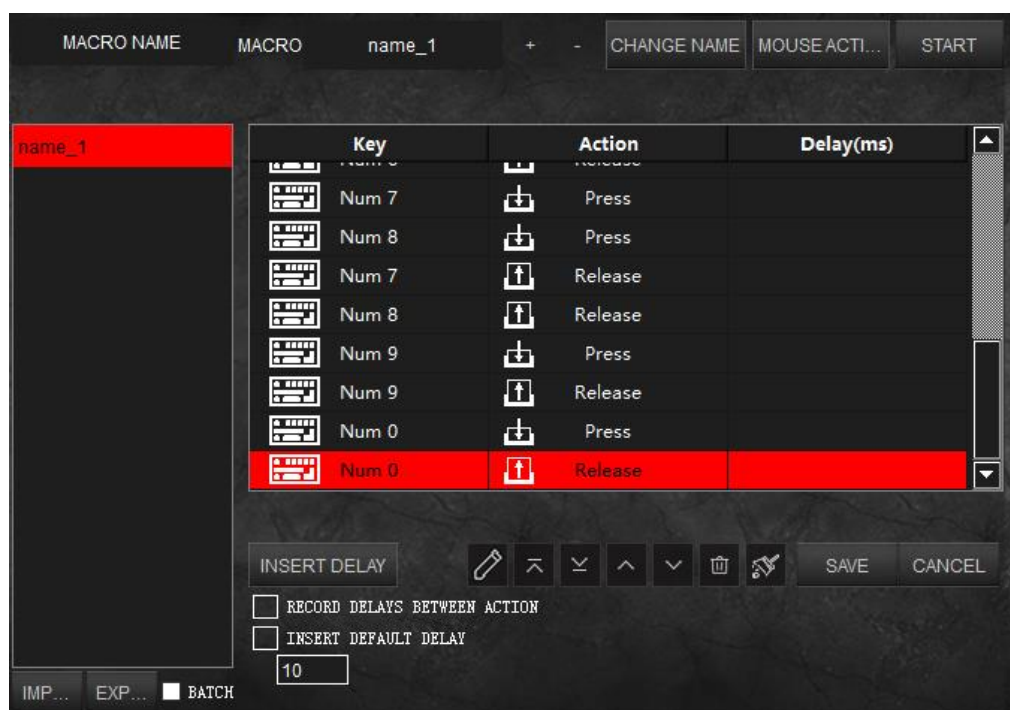

09 Setarea rezolutiei

1. Șase grupuri DPI: viteza 1 / viteza 2 / boxe 3 / boxe 4 / boxe 5 / boxe 6, verificați selecțiile
2. Setare DPI : setați cele 6 grupuri de valoare DPI, ajustați în intervalul 50 ~ 26000 DPI

10 Setarea luminilor RGB

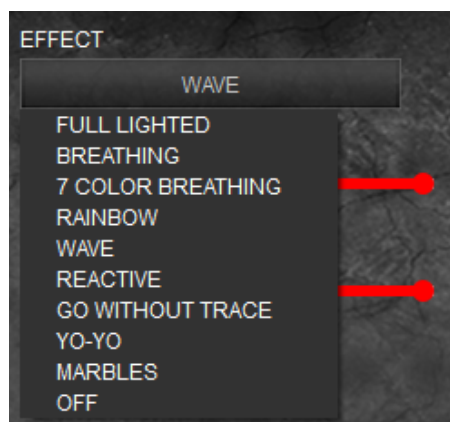

10 tipuri de efecte de lumină: Mod complet iluminat --- Mod de respirație --- Mod de respirație în 7 culori --- Mod curcubeu --- Mod undă --- Mod reactiv --- Mod fără urme --- Mod YO-YO --- Mod bile --- Oprit

11 Dezinstalare

Deschideți panoul de control și deschideți fereastra „Adăugare sau eliminare programe”, găsiți „MS969WB x VKS Gaming Mouse” și faceți clic pe „Ștergere” pentru a finaliza dezinstalarea programului.

12 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

13 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat. Acumulatorul **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

