

HAVIT

Incarcator wireless 3 in1 Havit W3110

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Incarcator magnetic 3 in 1 Havit W3110, 15W, racire, Qi2

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul!

02 Specificatii incarcator

Putere maxima incarcare: 15W

Tip incarcator: Retea

Dispozitive acceptate pentru incarcare: Telefon / Casti / Ceas

Functii incarcator: Fast Charge


Alimentare: 9V/4A - 12V/3A -15V/2.4A (36W)

Dimensiuni: 100x100x152mm

Material: ABS + Sticla + Aluminiu

Greutate: 315g±5g

03 Diagrama reglării unghiurilor

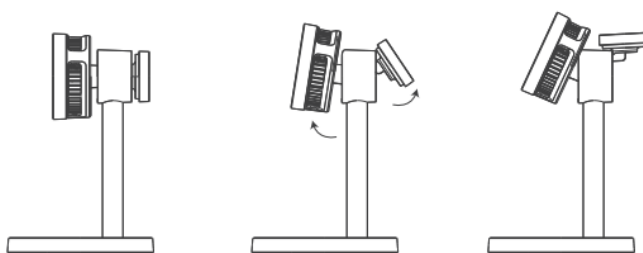

04 Instrucțiuni de operare

1. Acest produs poate încărca simultan trei tipuri de dispozitive care acceptă funcția de încărcare wireless, inclusiv telefoane mobile, ceasuri și încărcătoare wireless pentru căști.
2. Conectați acest încărcător wireless la adaptor prin intermediul unui cablu de încărcare rapidă de tip C și porniți alimentarea.
3. Așezați telefonul mobil în zona de încărcare pentru a-l încărca.
4. Așezați ceasul în zona de încărcare a ceasului pentru a-l încărca.
5. Așezați carcasa de încărcare wireless a căștilor în zona de încărcare a căștilor pentru a încărca carcasa de încărcare wireless a căștilor.

05 Selectarea adaptorului

Este necesar un adaptor de protocol PD cu o putere mai mare de 30 W pentru a activa funcția de răcire. Pentru a obține un efect de încărcare rapidă pentru toate dispozitivele de încărcare, se recomandă utilizarea unui adaptor de protocol PD cu o putere mai mare de 45 W.

06 Starea indicatorului

Mod	Indicator
Pornire	Lumina albastră și lumina verde clipească alternativ o dată, apoi se transformă în lumină albastră și se aprinde timp de 5 secunde înainte de a se stinge
Stare de veghe	Lumina stinsă
Încărcare pentru cutia căștilor	Lumina verde se aprinde timp de 3 secunde
Încărcare completă	Lumina indicatoare nu se modifică
Protecție FOD a capătului telefonului mobil	Lumina albastră continuă să clipească până când starea anormală este eliminată, iar sistemul de refrigerare nu mai funcționează
Protecție FOD a capătului căștilor	Lumina verde continuă să clipească până când starea anormală este eliminată
Refrigerare în curs de desfășurare	Lumina albastră este aprinsă constant

07 Explicația funcțiilor de refrigerare

Stare pornire: Refrigerarea se oprește după 5 secunde de funcționare.

Stare standby: Refrigerarea nu funcționează.

Stare de funcționare: Puneți telefonul și încărcați-l, iar sistemul de refrigerare va porni automat.

Comutator tactil pentru refrigerare: Atingeți pictograma comutatorului de refrigerare pentru a comuta alternativ (pornirea/oprirea refrigerării).

Telefonul mobil este complet încărcat: Refrigerarea se oprește automat.

Funcție de protecție: Dacă sonda NTC detectează o temperatură peste 50 de grade, indică faptul că TEC (Răcitorul Termoelectric) funcționează anormal și a încetat să funcționeze.

Atenție: Când puterea de ieșire a adaptorului USB-A sau a adaptorului PD este mai mică de 27W, puterea de ieșire este insuficientă și răcirea nu poate fi pornită. Puterea de ieșire a telefonului mobil este de 10W.

08 Introducerea funcției pentru comutatorul de refrigerare de tip tactil

Regiunea de refrigerare a capătului telefonului mobil

Comutator tactil: Comutatorul tactil (pornit/oprit) se aprinde alternativ. Indicatorul luminos albastru rămâne aprins când refrigerarea pornește și se oprește când se oprește.

Când nu există niciun dispozitiv pe telefonul mobil, refrigerarea se va opri automat și atingeți comutatorul pentru a porni refrigerarea timp de 5 secunde înainte ca refrigerarea să se oprească.

Când există un dispozitiv de încărcare pe telefonul mobil: atingeți comutatorul pentru a porni/opri refrigerarea și ventilatorul. Atingeți pentru a opri refrigerarea și a menține ventilatorul pornit timp de 10 secunde înainte ca ventilatorul să se oprească. Încărcătorul wireless își ajustează automat puterea în funcție de nevoile de încărcare ale fiecărui dispozitiv.

Când dispozitivul mobil este complet încărcat, refrigerarea se va opri automat.

09 Parametrii produsului

Intrare	Iesire
USB-A: 9V=3A, 12V=2.25A	Telefon mobil: 5W/7.5W/10W(max) Cutie de incarcare casti: 5W(max) Ceas: 2.5W(max)
USB-C: 9V=3A, 12V=2.25A	Telefon mobil: 5W/7.5W/10W(max) Cutie de incarcare casti: 5W(max) Ceas: 2.5W(max)
USB-C: 9V=4A, 12V=3A, 15V=2.4A	Telefon mobil: 5W/7.5W/10W/15W(max) Cutie de incarcare casti: 5W(max) Ceas: 2.5W(max)

Nume produs: Stație de încărcare wireless rapidă magnetică Qi2 3 în 1 cu răcire activă

Eficiență de conversie: 70%-80%

Distanță efectivă pentru încărcarea wireless (telefon mobil) <4 mm

Frecvență de lucru: 110-360 KHz

09 Precauții

Dispozitive aplicabile

Vă rugăm să verificați dacă telefonul dvs. mobil acceptă încărcare wireless. Acest produs acceptă încărcare wireless rapidă și realizează transmiterea wireless a energiei pe distanțe scurte prin inducție cu bobină.

10 Avertizare

Nu așezați resturi metalice sau carduri magnetice pe placa de încărcare, deoarece acestea pot provoca încălzirea încărcătorului! Obiectele străine trebuie îndepărtate atunci când se declanșează o alarmă!

Încălzirea ușoară este un fenomen normal, deoarece bateria telefonului poate genera căldură în timpul încărcării!

Nu așezați încărcătorul în apropierea unei surse de foc sau a unui mediu coroziv!

11 Certificari



12 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

13 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

