

HAVIT

Casti gaming Fuxi-H7 - CREATE FOR GAME MANUAL DE UTILIZARE


Vă mulțumim că ați ales produsele HAVIT! Pentru a asigura o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.



01 Descrierea produsului

Casti gaming fara fir Havit Fuxi-H7, echipate cu tehnologie avansata multi-mode wireless Five-Mode (2.4GHz receptor USB, 2.4GHz receptor Type-C, Bluetooth, conexiune prin cablu Type-C si conexiune audio prin cablu AUX Jack 3.5mm). Dispun de difuzoare de inalta fidelitate de 40mm si microfon omnidirectional detasabil de inalta performanta.

02 Prezentarea produsului

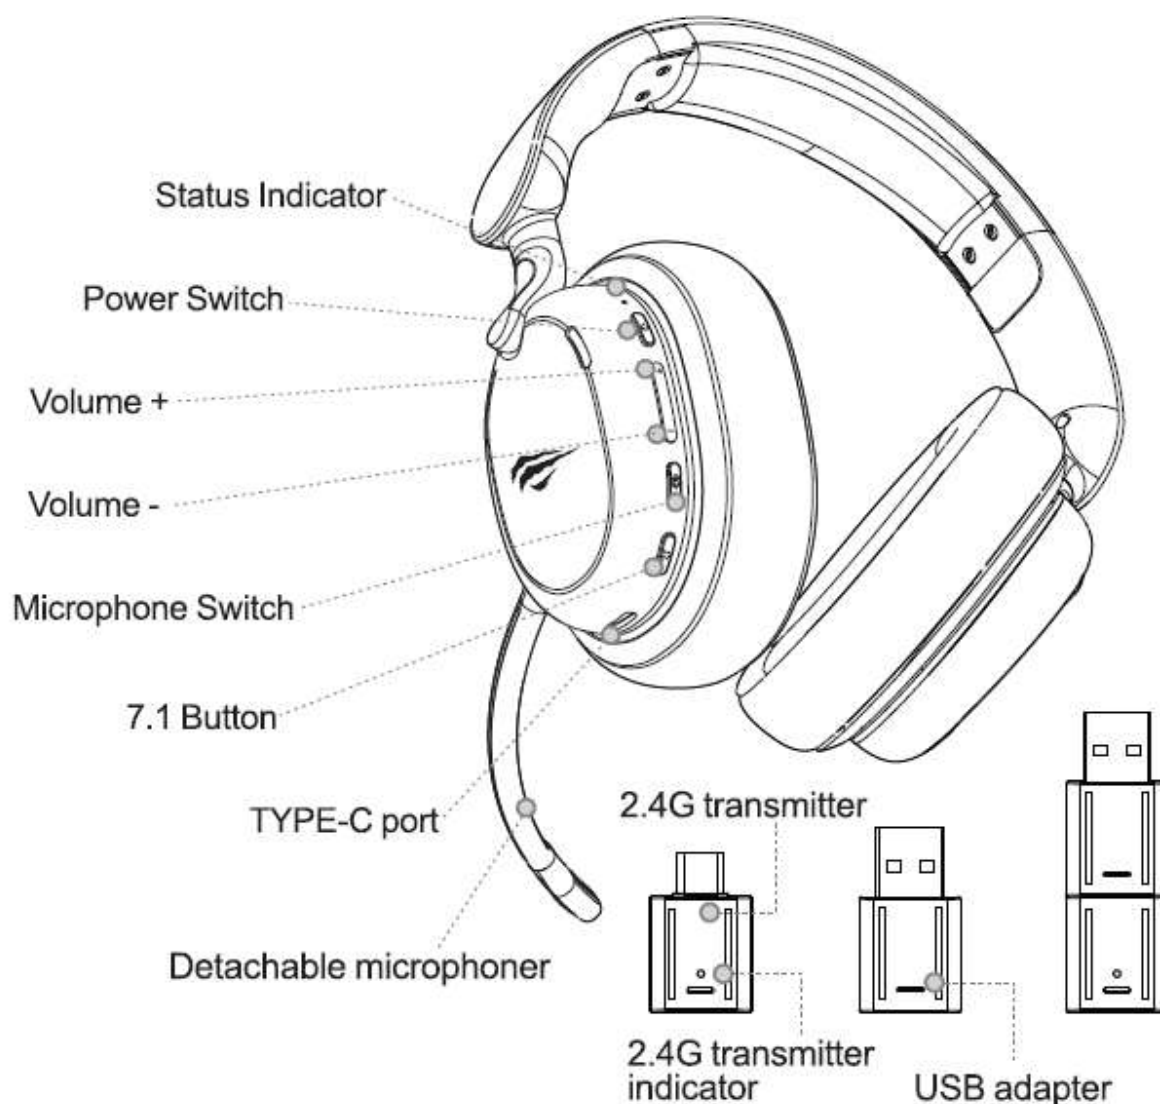

03 Mod de utilizare

Ghid de Operare și Metode de Control (Operation Methods)

Buton / Componentă	Funcție	Acțiune (Metodă)
Butonul de Pornire	Pornire / Oprire (Power on/off)	Apăsați lung timp de 3s / 5s
	Redare / Pauză (Play/Pause)	O singură apăsare scurtă
	Preluare / Încheiere apel (Answer/End call)	O singură apăsare scurtă (Doar în mod BT)
	Respingere apel (Reject call)	Apăsați lung timp de 1,5 secunde (Doar în mod BT)
	Comutare mod conexiune (Mode switch)	Apăsați de două ori (Dublă apăsare)

Volum +	Creștere volum (Volume +)	O singură apăsare scurtă / Apăsați lung
	Piesa următoare (Next track)	Apăsați de două ori (Dublă apăsare)
Volum -	Reducere volum (Volume -)	O singură apăsare scurtă / Apăsați lung
	Piesa anterioară (Previous track)	Apăsați de două ori (Dublă apăsare)
Buton Microfon	Pornire / Oprire microfon (Microphone on/off)	O singură apăsare scurtă
	Comutare efect sonor (Sound effect switch)	Apăsați de două ori (Comută între 7.1 Sound / Stereo)
	Monitorizare Pornită / Oprită (Monitor on/off)	Apăsați de trei ori (Triplă apăsare)
	Reîmperechere dispozitiv (Re-pair)	Apăsați lung timp de 5 secunde (Pentru 2.4GHz sau BT)

Notă tehnică pentru utilizator: Funcțiile de gestionare a apelurilor (Preluare/Respingere) sunt active exclusiv atunci când căștile sunt conectate prin Bluetooth (BT) la un telefon mobil sau laptop compatibil.

04 Funcțiile Butoanelor & Controlul Volumului

Controlul Volumului: Apasați butonul de volum în sus pentru a mări volumul și în jos pentru a-l reduce.

Controlul Microfonului (Mute): Apăsați scurt butonul microfonului pentru a-l opri (Mute); veți auzi un semnal sonor de notificare. Apăsați din nou scurt pentru a porni microfonul.

Resetare Hardware: Dacă căștile nu pot fi oprite sau nu răspund la comenzi în timpul utilizării, puteți folosi o agrafă de birou sau un alt obiect subțire ascuțit pentru a apăsa butonul de resetare din interiorul mufei jack de 3.5mm, determinând oprirea forțată și resetarea căștilor.

05 Ghidul Indicatorilor LED

Stare Căști	Stare Indicator LED	Notă / Acțiune
Pornire (Power On)	Indicatorul albastru clipește	Căștile pornesc
Oprire (Power Off)	Indicatorul se stinge	Căștile se opresc
Mod imperechere (Bluetooth)	Indicatorul clipește alternativ în roșu și albastru	Gata de conectare
Conexiune reușită (2.4G / BT)	Indicatorul albastru rămâne aprins constant	Conectat cu succes
Baterie descărcată	Indicatorul roșu clipește o dată la 5 secunde	Nivelul bateriei este sub 10% (alertă vocală la fiecare 2 min)
În timpul încărcării	Indicatorul roșu rămâne aprins constant	Căștile se încarcă

Încărcare completă	Indicatorul se stinge	Bateria este complet încărcată
--------------------	-----------------------	--------------------------------

06 Parametri tehnici

Versiune Bluetooth:	V5.3
Distanță de operare:	10 metri (fără obstacole)
Dimensiune Difuzor (Speaker):	40 mm
Impedanță:	32 ± 15% Ω
Sensibilitate:	110 ± 3dB
Răspuns în frecvență:	20Hz până la 20kHz
Baterie:	750 mAh, 3.7 V
Timp de redare (Play Time):	Până la 30 ore (pe mod 2.4GHz) / 43 ore (pe mod Bluetooth) cu iluminarea oprită
Timp de încărcare:	Aproximativ 2 ore

07 Conținut pachet

- Casti Fuxi-H7
- Microfon detasabil
- Emitator/Receptor wireless 2.4 GHz (USB + Type-C Dual Dongle)
- Manual de utilizare
- Cablu de incarcare Type-C; Cablu audio Jack 3.5mm

08 Precauții

- Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manual pentru a opera corect dispozitivul.
- Vă rugăm să încărcați căștile cu o putere de intrare de sub 5V/1A pentru a proteja durata de viață a bateriei.
- Vă rugăm să depozitați sau să utilizați căștile într-un mediu cu temperatură normală.
- Păstrați căștile departe de surse de căldură directă, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente care generează căldură.
- Nu blocați porturile căștilor, cum ar fi portul de încărcare, portul microfonului sau fantele de ventilație.
- Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a difuzoarelor, nu se recomandă ajustarea volumului la nivelul maxim pentru o perioadă lungă de timp.

09 Ghid de depanare rapidă

Dacă dispozitivul nu funcționează corespunzător, te rugăm să urmezi pașii de mai jos pentru a verifica:

1. Verifică dacă microfonul detașabil este introdus complet în mufa corectă a căștilor (până se aude click).
2. Verifică dacă cablul este conectat ferm și corect la computer.
3. Verifică dacă în sistemul de operare setările audio (Output/Ieșire și Input/Intrare) sunt selectate pe dispozitivul corect.

10 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat. Acumulatorul NU trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest artic microfonul în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Telefon: +40-334-401.939

