

HAVIT

Casti gaming cu fir Havit H2002U-PRO, 7.1 USB, Microfon detasabil

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales produsele HAVIT! Pentru a asigura o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.




01 Descrierea produsului

Castile de gaming H2002U ofera conectare USB si AUX, sunet virtual 7.1 surround, taste control pe fir, difuzoare de 53mm, microfon omnidirectional, 3 profile de sunet, compatibilitate PC si console de jocuri!

Pachetul conține:

- 1 × Căști de gaming HAVIT H2002U
- 1 × Microfon detașabil (mufă Jack 3.5mm)
- 1 × Cablu adaptor Splitter Y (de la 1 × Jack 3.5mm mamă la 2 × Jack 3.5mm tată pentru PC - Audio și Microfon separat)

02 Prezentarea produsului

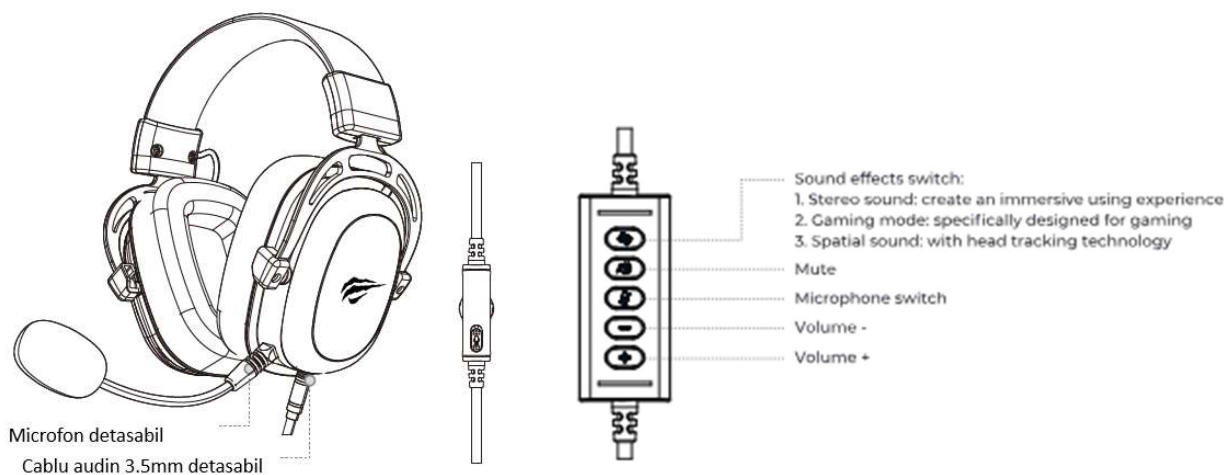

03 Mod de utilizare

Ghid de conectare și compatibilitate :

Căștile folosesc un conector universal de 3.5mm, ceea ce le face compatibile cu o gamă largă de platforme:

Pentru PC / Laptop (cu porturi separate de Audio/Microfon):

- Introduceți mufa principală a căștilor în cablul adaptor de tip Splitter Y inclus în pachet.
- Conectați mufa verde în portul audio (căști) al PC-ului și mufa roz în portul de microfon.

Pentru Console (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch):


- Conectați mufa Jack de 3.5mm direct în portul audio dedicat de pe controllerul consolei dumneavoastră.

Pentru Smartphone / Tabletă:

- Conectați mufa direct în portul Jack de 3.5mm al dispozitivului (sau folosiți un adaptor dedicat dacă telefonul nu are port Jack).

04 Instrucțiuni de operare


Montarea microfonului: Introduceți tija microfonului detașabil în fanta circulară dedicată de pe casca stângă. Împingeți ferm până se fixează. Tija este flexibilă și poate fi îndoită pentru a fi adusă în poziția dorită.

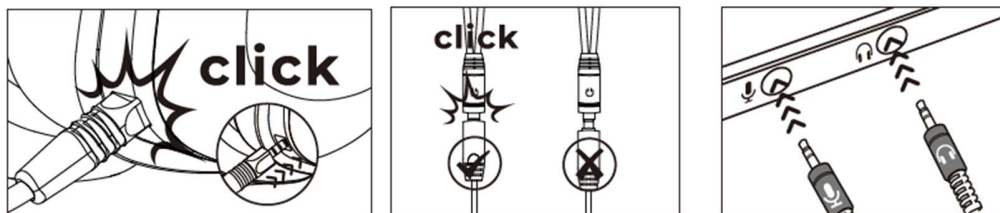

Controlul volumului: Pe cablul căștilor se află o roțiță de control integrată. Învârtiți roțița pentru a mări sau micșora volumul general al sunetului.

Control Audio Avansat: Nivelul volumului poate fi reglat nu doar din butoanele fizice, ci și prin intermediul butonului EQ de pe căști pentru a schimba rapid modurile de sunet ambiental.

Deconectare microfon (Mute): Pe aceeași unitate de control de pe cablu se află un comutator glisant (On/Off). Glisați-l în poziția dorită pentru a activa sau dezactiva rapid microfonul în timpul jocurilor.



06 specificații tehnice (Technical Specifications)

- Diametru difuzor: Φ 53 mm (Unitate de driver personalizată)
- Impedanță: $64 \pm 15\% \Omega$
- Sensibilitate: $110 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
- Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz
- Dimensiuni microfon: $\varnothing 6.0 \times 2.7 \text{ mm}$
- Sensibilitate microfon: $-42 \pm 3 \text{ dB}$
- Tip captare microfon: Omnidirecțională (360 de grade)
- Lungime cablu: 2.0 metri
- Tip mufă: Jack TRRS de 3.5 mm

07 Măsurile de siguranță și precauții

- Evitați ascultarea la un volum extrem de ridicat pentru perioade lungi de timp. Expunerea prelungită la sunete puternice poate afecta permanent auzul.
- Nu utilizați căștile în timp ce conduceți un vehicul, mergeți pe bicicletă sau traversați strada, deoarece izolarea fonică vă poate împiedica să auziți sunetele de avertizare din mediul înconjurător.
- Când deconectați căștile din calculator sau controller, trageți întotdeauna de carcasa mufei din plastic, **niciodată direct de fir**, pentru a preveni ruperea contactelor interne.
- Pernele din piele ecologică (protein leather) trebuie curățate periodic cu o cârpă moale, uscată sau foarte puțin umezită cu apă. Nu folosiți alcool, solvenți sau detergenți chimici abrazivi.
- Feriți căștile de umezeală, stropi de apă sau expunerea directă și îndelungată la razele soarelui/surse de căldură extremă.

09 Ghid de depanare rapidă

Dacă dispozitivul nu funcționează corespunzător, te rugăm să urmezi pașii de mai jos pentru a verifica:

1. Verifică dacă microfonul detașabil este introdus complet în mufa corectă a căștilor (până se aude click).
2. Verifică dacă cablul este conectat ferm și corect la computer.
3. Verifică dacă în sistemul de operare setările audio (Output/leșire și Input/Intrare) sunt selectate pe dispozitivul corect.

10 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat. Acumulatorul NU trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest artic microfonul în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!