

HAVIT

Casti gaming wireless Havit H2015YG

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Casti gaming fara fir Havit H2015YG, 2.4GHz, USB C, Bluetooth V5.3, AUX, difuzoare 53mm, microfon cu anulare zgomot

02 Specificatii produs

Conexiune: Bluetooth V5.3, Wireless 2.4GHz

Compatibilitate: Windows PC, PS4/PS5, Xbox, Nintendo Switch, Android, iOS, Android TV

Interfata Incarcare: USB Type C

Raspuns in frecventa: 20Hz~20kHz

Impedanta: 64±15%Ω

Diametru difuzor: 53 mm

Latenta: 28 ms

Timp Incarcare: 5 ore


Autonomie: 2.4G: 111h; BT: 131h

Microfon: Inclus, cu anulare zgomot de fundal

Dimensiuni: 86x168x203mm

Greutate: 291g

04 Structura produsului

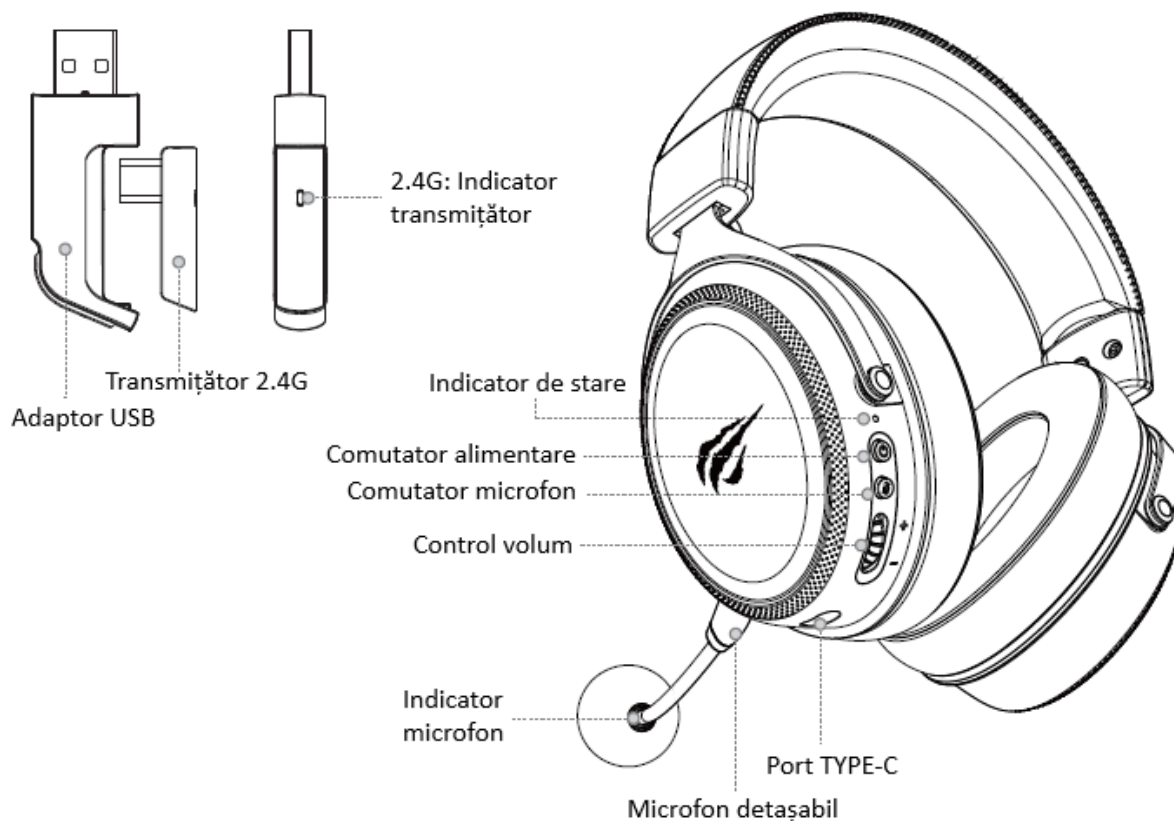

05 Ghid de utilizare

Mod cu fir (Cablul audio Type-C)

- 1) Conectați cablul TYPE-C și apăsați lung butonul de pornire pentru a porni căștile. În acest moment, căștile sunt în modul cu fir (**Notă:** În modul BT și 2.4G, conectarea cablului Type-C la USB poate comuta direct la modul cu fir, iar atingerea dublă a butonului de pornire poate comuta între cele trei moduri.)
- 2) Glisați roțița de volum pentru a regla nivelul volumului.
- 3) Microfonul este pornit în mod implicit. Pentru a opri microfonul, apăsați o dată tasta microfonului (se emite un ton „MIC off” și indicatorul luminos de pe microfon se stinge). Pentru a porni microfonul, apăsați din nou tasta microfonului (se emite un ton „MIC on” și indicatorul luminos de pe microfon se aprinde).
- 4) Căștile sunt dotate cu o funcție de memorie care restabilește efectul sonor și modul de dinainte de ultima oprire după pornire. Trei clicuri pe butonul de pornire pentru a comuta la sunetul modului de jocuri (mesaj vocal „Mod jocuri”), apoi trei clicuri pe butonul de pornire pentru a comuta la sunetul modului muzică (mesaj vocal „Mod muzică”).

Mod 2.4G

Instrucțiuni de utilizare

- 1) Conectați receptorul la PC/PS4 sau la alte dispozitive, indicatorul se aprinde și clipește.
- 2) Apăsați butonul de pornire pentru a porni căștile, indicatorul luminos albastru al căștilor este mereu aprins timp de 1 secundă. (Indicatorul de pornire al căștilor clipește alternativ roșu/verde în timp ce așteaptă conectarea. După ce conexiunea este reușită, indicatorul căștilor clipește verde o dată la 2 secunde.)
- 3) Glisați roțița de volum pentru a regla nivelul volumului.
- 4) Microfonul este pornit în mod implicit. Pentru a opri microfonul, apăsați o dată tasta microfonului (se emite un ton „MIC oprit” și indicatorul luminos de pe microfon se stinge). Pentru a porni microfonul, apăsați din nou tasta microfonului (se emite un ton „MIC pornit” și se aprinde indicatorul luminos de pe microfon).
- 5) Căștile sunt dotate cu o funcție de memorie care restabilește efectul sonor și modul de funcționare dinaintea ultimei opriri. Trei clicuri pe butonul de pornire pentru a comuta la sunetul modului de jocuri

(mesaj vocal „Mod jocuri”), apoi trei clicuri pe butonul de pornire pentru a comuta la sunetul modului muzică (mesaj vocal „Mod muzică”). (Consultați interfața 2.4G de mai jos pentru operațiuni specifice).

6) Mod de alimentare redusă: Când tensiunea de alimentare a bateriei este mai mică de 3,38 V, se raportează un ton de alimentare redusă, un interval de mesaj vocal de 10 minute este raportat o dată, indicatorul luminos de alimentare clipește o dată de la verde la roșu timp de 2 secunde.

7) Mod oprire: când tensiunea de alimentare a bateriei este mai mică de 3,1 V sau când nu există nicio conexiune la sursa de sunet timp de 5 minute, căștile se vor opri.

	Partea de jos / Funcție / Lumină	Instrucțiuni funcție	Operare	Prompt/voce
2.4G UI	Volum +	Volum +	Rotiță de control al volumului Derulați în sus pentru a crește volumul	
	Volume _	Volum -	Rotiță de control al volumului Derulați în jos pentru a reduce volumul	
	Microfon pornit/oprit	Microfon pornit/oprit	Clic scurt	Implicit, indicatorul microfonului este întotdeauna aprins atunci când este pornit; când este oprit, indicatorul microfonului este oprit.
	Înterupător de alimentare	Comutare între modul 2.4G și modul BT	Double-click the Power button	În așteptarea conexiunii în modul 2.4G, indicatorul de alimentare al căștilor clipește în roșu și verde. După ce conexiunea este realizată cu succes, indicatorul căștilor clipește în verde o dată la 2 secunde. (Indicație vocală)
		PORNIT/OPRIT	PORNIT: Apăsare lungă 2,5 secunde	Indicator de alimentare albastru Aprins constant timp de 1 secundă (comandă vocală)
			OPRIT: Apăsare lungă 3 secunde	Indicator de alimentare Roșu constant timp de 1 secundă (comandă vocală)
		Redare/Pauză	Clic scurt	
		Comutare audio	Trei lovituri	Mod jocuri/Mod muzică
	Other	Potrivire de cod în modul 2.4G	Apăsați lung butonul de pornire și butonul microfonului timp de 5 secunde în starea pornită	Indicatorul luminos alb al căștii clipește rapid de 3 ori

Mod BT

1) Porniți căștile, apăsați dublu butonul de pornire în modul BT și veți auzi mesajul vocal: „Mod BT, Împerechere”. Când căștile intră în modul de asociere, indicatorul de alimentare al căștilor clipește alternativ în roșu și albastru;

2) Aceste căști sunt compatibile cu majoritatea telefoanelor inteligente și a altor dispozitive care acceptă protocolul Wireless headphones.

3) Porniți telefonul și intrați în modul BT. Apoi căutați „H2015YG” pentru asociere.

4) Faceți clic pe „H2015YG” pentru asociere. După asocierea reușită, se va auzi un mesaj vocal, iar lumina albastră a afișajului va clipi o dată la un interval de 2 secunde.

NOTA: Dacă dispozitivul a fost asociat anterior, căștile se vor conecta automat la acesta în modul BT.

Funcția tastelor

Răspundeți la un apel primit

Apăsați scurt butonul de pornire pentru a răspunde la apelul primit.

Sfat: Deoarece unele telefoane mobile răspund la apeluri prin propriile receptoare în mod implicit, vă rugăm să consultați instrucțiunile telefonului mobil și să le configurați pe telefonul mobil.

Încheiați apelul curent

Apăsați scurt butonul de pornire pentru a încheia apelul curent.

Refuzați să răspundeți la telefon

Când primiți un apel, apăsați butonul de pornire timp de 1,5 secunde.

Redați muzică

1) Redare/Pauză: apăsați scurt butonul de pornire.

2) Volum+: Rotiță de control al volumului. Derulați în sus pentru a crește volumul.

3) Volum-: Rotiță de control al volumului. Derulați în jos pentru a reduce volumul. (Consultați interfața BT de mai jos pentru detalii.)

BT UI	Partea de jos / Funcție / Lumină	Instrucțiuni funcție	Operare	Prompt/voce
	Volum +	Volum +	Rotiță de control al volumului Derulați în sus pentru a crește volumul	
	Volume _	Volum -	Rotiță de control al volumului Derulați în jos pentru a reduce volumul	
	Microfon pornit/oprit	Microfon pornit/oprit	Clic scurt	Implicit, indicatorul microfonului este întotdeauna aprins atunci când este pornit; când este oprit, indicatorul microfonului este oprit.
	Înterupător de alimentare	Comutare între modul 2.4G și modul BT	Double-click the Power button	În așteptarea conexiunii în modul 2.4G, indicatorul de alimentare al căștilor clipește în roșu și verde. După ce conexiunea este realizată cu succes, indicatorul căștilor clipește în verde o dată la 2 secunde. (Indicație vocală)
		PORNIT/OPRIT	PORNIT: Apăsare lungă 2,5 secunde	Indicator de alimentare albastru Aprins constant timp de 1 secundă (comandă vocală)
			OPRIT: Apăsare lungă 3 secunde	Indicator de alimentare Roșu constant timp de 1 secundă (comandă vocală)
		Redare/Pauză	Clic scurt	
		Comutare audio	Trei lovituri	Mod jocuri/Mod muzică
	Other	Stergere imperechere	Când căștile sunt oprite, apăsați lung butonul de pornire timp de 8 secunde și porniți-le pentru a șterge lista de asociere Bluetooth și a restabili conexiunea. Ștergeți lista doar pe partea cu căști.	Indicatorul luminos alb al căștii clipește rapid de 3 ori

Pentru mai multe funcții, vă rugăm să accesați „<https://havitsmart.com/zh/pages/driver-download>” pentru a descărca driverul.

06 Avertismente de siguranță

- Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare.
- Vă rugăm să încărcați căștile cu o putere de intrare sub 3,38 V, pentru a proteja bateria.
- Vă rugăm să depozitați sau să utilizați căștile într-un mediu cu temperatură normală.
- Vă rugăm să păstrați căștile departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură. Deoarece nu sunt rezistente la temperaturi ridicate.
- Nu blocați porturile căștilor, cum ar fi portul încărcătorului, portul LED și microfonul etc.
- Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a căștilor, nu se recomandă reglarea volumului la nivelul maxim pentru o perioadă lungă de timp.
- Indiferent de motivul deteriorării căștilor, vă rugăm să contactați personalul nostru post-vânzare la timp, pentru a nu le repara singur. În caz contrar, veți accepta căștile fără servicii post-vânzare.

Baterii:

Avertisment: Bateriile (pachetul de baterii instalat sau bateriile) nu trebuie expuse la surse excesive de căldură (de exemplu, lumina directă a soarelui, flacără deschisă, iluminare puternică).

1. Utilizarea unui tip incorect de baterie pentru înlocuire poate compromite măsurile de siguranță.
2. Aruncarea unei baterii în foc sau în cuptor fierbinte sau zdrobirea/deteriorarea mecanică a unei baterii poate provoca o explozie.
3. Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.
4. Expunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

07 ATENȚIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

08 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litium-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!