

HAVIT

Casti over-ear Bluetooth Havit H655BT PRO

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Casti Wireless HAVIT H655BT PRO, autonomie 80 h, hybrid ANC, ENC, BT V5.3, Hi-Res audio

02 Specificatii produsului

Tip casti: Over the ear

Conexiune: Bluetooth V5.3

Raza maxima semnal: 10 m

Interfata Incarcare: USB Type C

Diametru difuzor: 40 mm

Impedanta: 32 Ω

Raspuns in frecventa: 20Hz~40kHz

Capacitate acumulator integrat: 700 mAh

Autonomie: 80 ore (60% vol.)

Timp Incarcare: 2.5 ore

Functii casti: Hybrid Active Noise Cancellation / Hi-Res/ Super long battery-life/ Dual devices connection

Microfon: Inclus


Dimensiuni: 195x173x82mm

Greutate: 251g

03 Continut pachet



Casti



Cablu audio dual 3.5mm



Cablu incarcare USB C




Manual de utilizare



Certificat de garantie


04 Prezentare generală a produsului

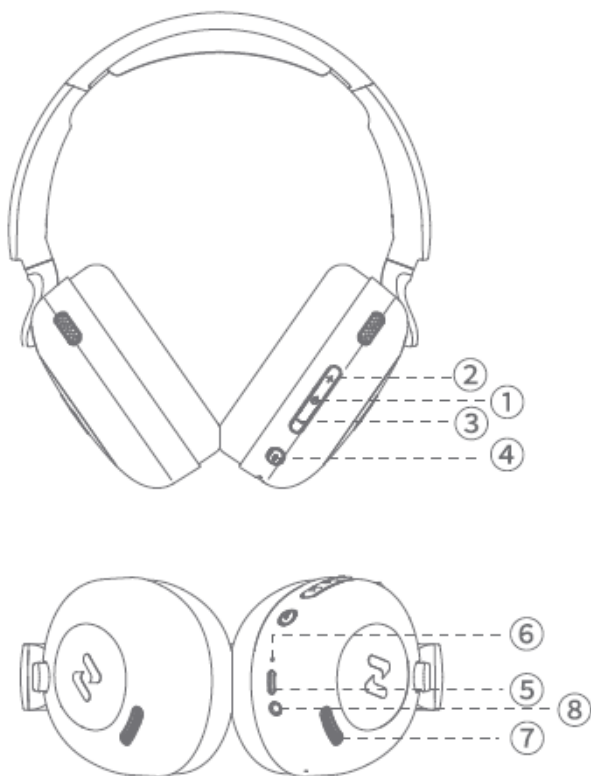

1. Buton multifunctional
2. Volum +
3. Volum -
4. Buton ANC
5. Port de încărcare
6. Led indicator
7. Microfon
8. Port AUX

05 Funcții

Pornirea/oprirea căștilor wireless

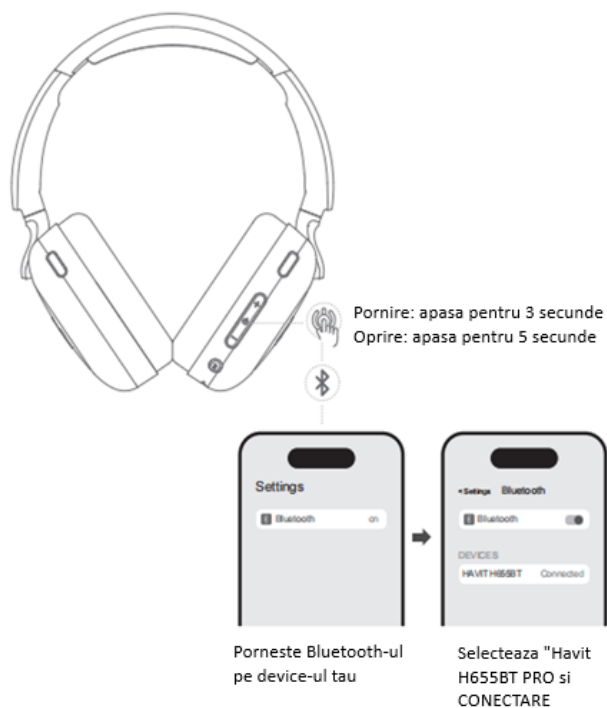

1. Pornire: Apăsați lung butonul MFB timp de 3 secunde;
2. Oprire: Apăsați lung butonul MFB timp de 5 secunde.

Nota: Castile se vor conecta automat la ultimul device asociat imediat ce le veti porni!

Conexiune wireless

Urmați pașii (Vă rugăm să vă asigurați că telefonul are funcția wireless încorporată)

1. Porniți căștile, indicatorul LED clipește alternativ cu albastru și roșu, căștile intră în starea de asociere;

(Notă: Căștile pot intra automat în starea de asociere după pornire dacă nu există nicio reconectare. Căștile se pot reconecta automat cu ultimul dispozitiv pe care l-ați asociat. Pentru a vă reconecta, trebuie doar să le porniți)

2. Activați funcția wireless și căutați „HAVIT H655BT PRO” consultând instrucțiunile telefonului. Faceți clic pe „HAVIT H655BT PRO” pentru a vă conecta.

Conexiune dispozitive duale

Asigurați-vă că cele două dispozitive sunt conectate fără fir.

1. Activați funcția de asociere wireless a unui dispozitiv și căutați „HAVIT H655BT PRO” pentru a le asocia și conecta. Și deconectați conexiunea wireless după conectarea reușită; (Nu ștergeți numele de asociere din dispozitiv)

2. Conectați căștile la dispozitivul B, apoi activați funcția de asociere wireless a dispozitivului A pentru a conecta căștile.

(Notă: Apelul are prioritate mai mare decât redarea muzicii. Dispozitivul B are prioritate sunetului atunci când ambele redă muzică sau videoclipuri)



 **Pasul 1: Conectați la telefonul 1 și apoi deconectați**



Conectat

Deconectat

 **Pasul 2: Conectați la telefonul 2 sau la un laptop**



 **Pasul 3: Conectați la telefonul 1 iar**



Acum Havit H655BT PRO este conectat la două device-uri

Redare muzică

1. Redare/Pauză: Apăsăți scurt butonul MFB

2. PREV: Apăsăți lung timp de 1 secundă „-” pentru a comuta la melodia anterioară

3. NEXT: Apăsăți lung timp de 1 secundă „+” pentru a comuta la melodia următoare

4. VOL+: Apăsăți scurt „+” pentru a crește volumul

5. VOL — : Apăsați scurt „-” pentru a reduce volumul

(**Notă:** Deoarece unele telefoane mobile nu sincronizează implicit volumul cu căștile, vă rugăm să consultați instrucțiunile telefonului și să le configurați pe telefon)

Comutare mod ANC/Sunet ambiental

Apăsați scurt butonul ANC pentru a activa sunetul ambiental, a activa ANC și a dezactiva ANC. (Notă: Porniți căștile, acestea rămân în modul Normal. Ordinea de comutare a modurilor este ANC dezactivat → Sunet ambiental → ANC activat)

Comutare mod Joc/Mod Muzică

Apăsați de două ori butonul ANC pentru a comuta între modul Joc și modul Muzică.

(Notă: Mod Joc: Reduce latența și activează efectul de sunet surround

Mod Muzică: Oferă sunet echilibrat într-o conexiune stabilă)

Mod cu fir



Conectarea la sistemul audio se face prin cablu audio dual de 3,5 mm

1. Conectați și porniți: Conectați căștile la un player muzical cu cablul audio dual de 3,5 mm furnizat, acestea pot fi utilizate ca și căști cu fir fără a fi nevoie să porniți;

2. În acest mod, nu puteți utiliza nicio funcție a căștilor, inclusiv redarea/pauza muzicii, reglarea volumului, microfonul, ANC și așa mai departe.

8

Răspunsul la apelurile primite

Apăsați scurt butonul MFB pentru a răspunde la apelurile primite.

(**Notă:** Deoarece unele telefoane mobile preiau implicit apelurile prin intermediul propriului receptor, vă rugăm să consultați instrucțiunile telefonului și să le configurați pe telefon)

Încheierea apelului curent

Apăsați scurt butonul MFB pentru a încheia apelul curent.

Respingerea apelurilor primite

Apăsați butonul MFB timp de 1 secundă atunci când primiți un apel.

Activarea asistentului vocal

Apăsați dublu clic pe butonul MFB pentru a activa asistentul vocal.

Restaurarea setărilor din fabrică



Dacă căștile nu se pot conecta frecvent, vă rugăm să restaurați setările din fabrică. Puteți mai întâi șterge înregistrarea de conectare și să conectați din nou dispozitivele.

Apăsați lung butonul MFB timp de 8 secunde pentru a restaura setările din fabrică, iar căștile pot intra din nou în starea de conectare, indicatorul clipind alternativ cu albastru și roșu.

06 Pentru a încărca căștile



Indicator pe căști

-  Încărcare: indicatorul roșu continuu este aprins.
-  Încărcare completă: indicatorul alb continuu este aprins.

1. Deoarece produsul are o baterie încorporată, nedetașabilă și reîncărcabilă, vă rugăm să utilizați cablul de încărcare furnizat pentru încărcare;
2. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare;
3. Indicatorul LED se înroșește în timpul încărcării. După încărcarea completă, indicatorul LED va rămâne aprins în albastru.

(**Note:** a. Vă rugăm să alegeți un încărcător certificat de producătorul obișnuit;

b. Performanța bateriei poate scădea odată cu încărcarea și utilizarea repetată a produsului. Este un fenomen normal pentru toate bateriile reîncărcabile)

07 Avertismente

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare.
2. Vă rugăm să încărcați căștile cu o putere de intrare sub 5V/0.5A, pentru a proteja bateria;
3. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați căștile într-un mediu cu temperatură normală.
4. Vă rugăm să păstrați căștile departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură. Deoarece nu sunt rezistente la temperaturi ridicate.
5. Nu blocați porturile căștilor, cum ar fi portul încărcătorului, portul LED și microfonul etc.

08 Atenție FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulamentului FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită

instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale de expunere la frecvențe RF. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții.

09 Sfaturi de siguranță

1. Nu expuneți produsul la lichide, umezeală sau umiditate, deoarece conține componente electronice și baterie.
2. Nu dezasamblați produsul. Nu există piese care pot fi reparate de utilizator în interior.
3. Nu scăpați produsul și țineți-l departe de obiecte ascuțite.
4. Încărcați produsul cu un încărcător sub 5V/1A.
5. Nu expuneți produsul la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, deoarece acest lucru poate deteriora bateria sau chiar deforma piesele din plastic.
6. Ascultarea muzicii la volum mare este dăunătoare urechilor.
7. Nu aruncați produsul în foc, altfel interiorul bateriei s-ar putea exploda.

10 Baterii

Bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau lumina.

- 1) Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect care poate anula o măsură de siguranță.
- 2) Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins sau zdrobirea sau tăierea mecanică a unei baterii, care poate duce la o explozie.

3) Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată, care poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichide sau gaze inflamabile.

4) O baterie supusă unei presiuni a aerului extrem de scăzute, care poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichide sau gaze inflamabile.



11 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

12 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat. Acumulatorul **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

