

HAVIT

Proiector Smart PJ209A Pro – Android TV

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.


Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Videoproiector PJ209 Pro, 1920x1080, 4K ready, 450 Ansi, 2xHDMI, 2xUSB, AV si 3.5mm jack audio

02 Continut pachet

- Proiector
- Cablu alimentare AC
- Cablu HD
- Cablu AV
- Telecomanda
- Certificat de garantie
- Manual de utilizare



Proiector



Cablu AV



Cablu AC



Cablu HDMI



Telecomanda




Certificat garantie




Manual de utilizare

03 Prezentarea produsului

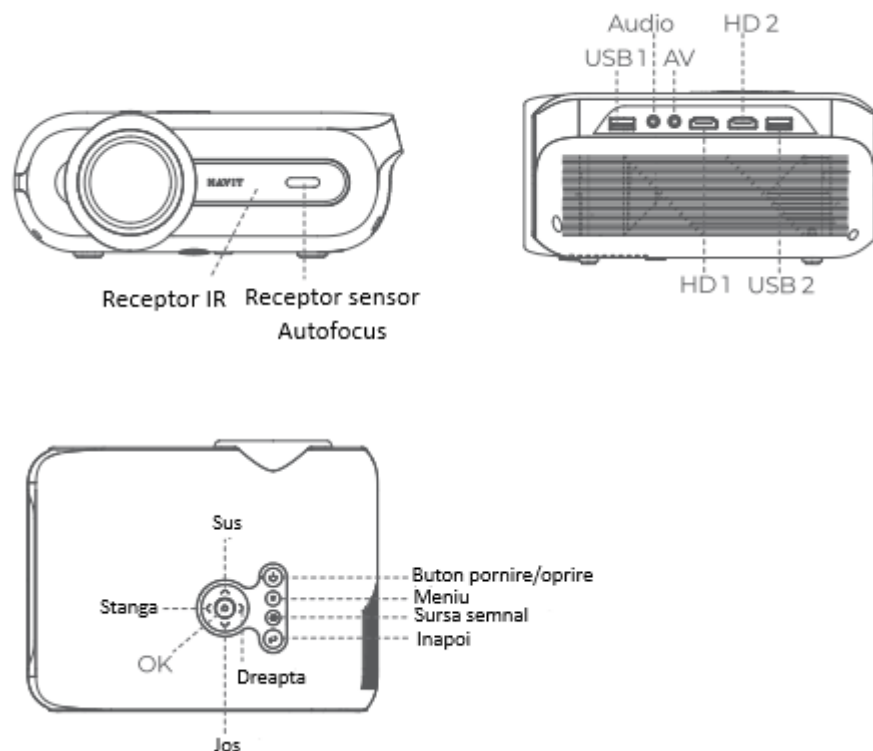

04 Telecomanda

Apăsați butoanele stânga și dreapta timp de 3 secunde simultan, lumina telecomenzii va clipi de 3 ori în modul de asociere, iar proiectorul va intra în pagina de conexiune Bluetooth. Așteptați finalizarea asocierii.

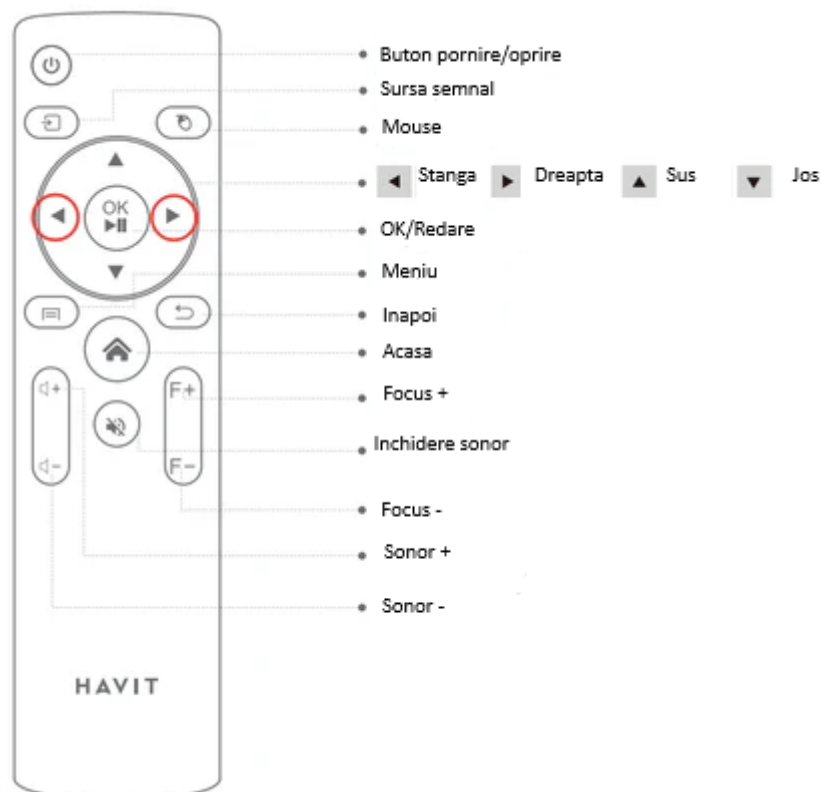

05 Setari proiector

Puteți configura focalizarea automată, corecția automată a distorsiunii trapezoidale, alinierea automată a ecranului, evitarea automată a obstacolelor și puteți restaura setările originale ale distorsiunii trapezoidale.



06 Conectare Wifi

În opțiunile interfeței principale, utilizați butonul direcțional pentru a accesa pictograma „Setări” de pe telecomandă. După accesarea interfeței, selectați pictograma „Rețea”, deschideți comutatorul „WIFI”, găsiți numărul WIFI dorit, introduceți parola prin intermediul tastaturii virtuale și confirmați conexiunea.




07 Conectare Bluetooth


În opțiunile interfeței principale, utilizați butonul direcțional pentru a accesa pictograma „Setări” de pe telecomandă. După accesarea interfeței, selectați pictograma „Bluetooth”, deschideți comutatorul „Bluetooth”, găsiți numele Bluetooth al conexiunii dorite și confirmați conexiunea.

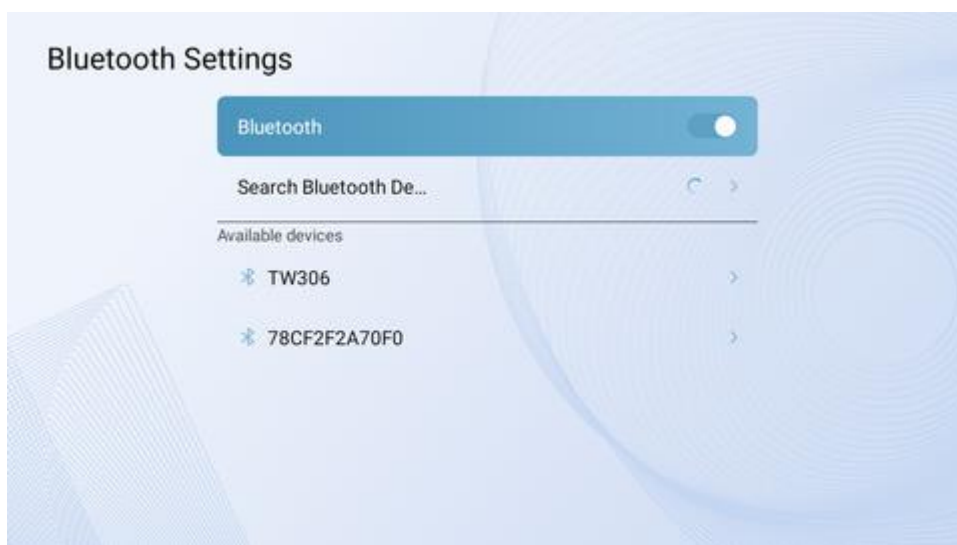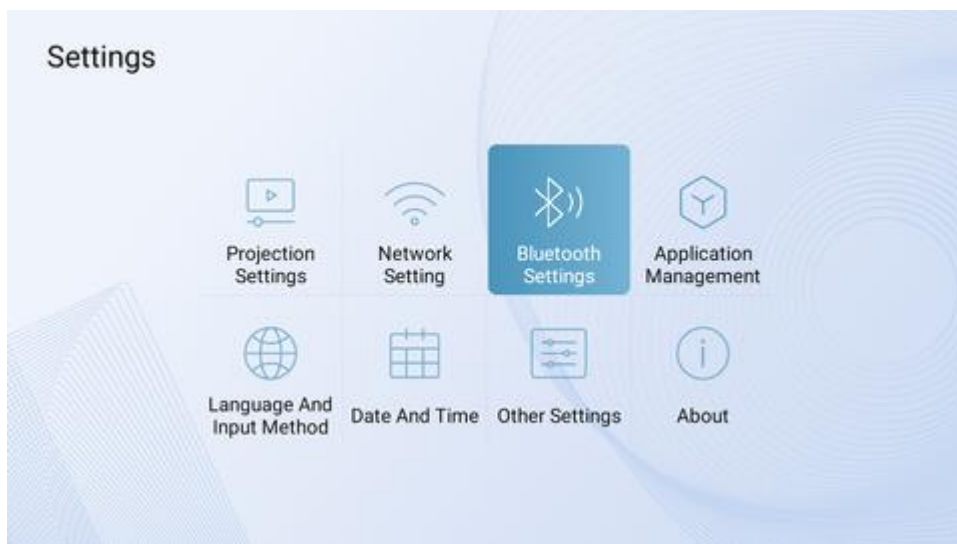

08 Descarcare aplicatii

În interfața principală a opțiunilor, utilizați butonul direcțional al telecomenzii. Faceți clic pe „APP Store” și intrați în interfață, selectați aplicația dorită pentru descărcare.

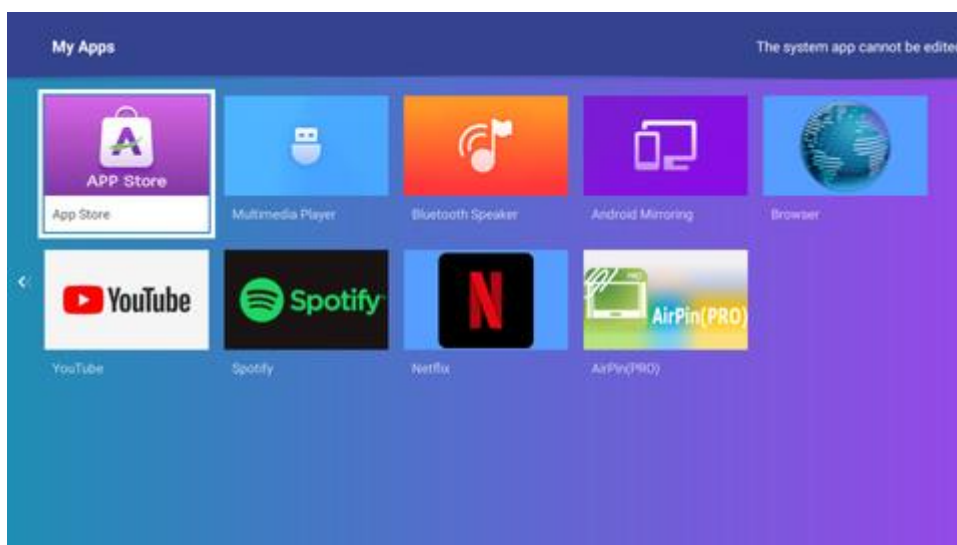


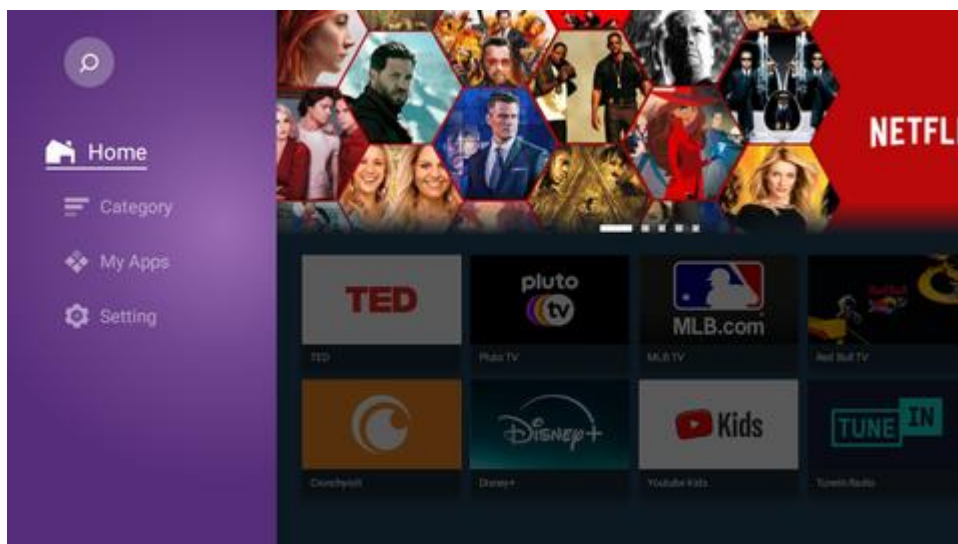


09 Replicare ecran

- **Pentru IOS**


În opțiunile interfeței principale, utilizați butonul direcțional pentru a accesa pictograma „APPS” de pe telecomandă. După accesarea interfeței, activați comutatorul „Air Pin(Pro)”. Pe dispozitivul mobil IOS, activați Screen Mirroring/Airplay Mirroring, căutați proiectorul, apoi selectați ATV-XXX din rezultatele căutării pentru a vă conecta.

(Notă: proiectorul și dispozitivul mobil IOS trebuie să se conecteze la același router WiFi.)

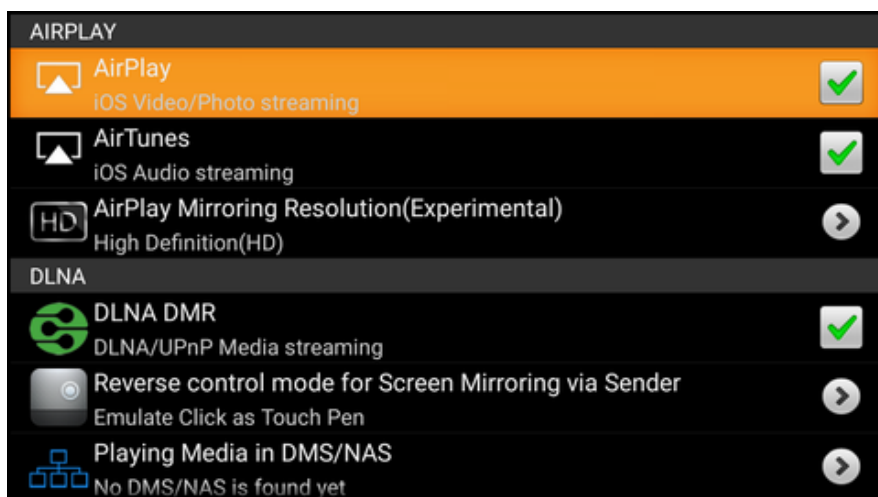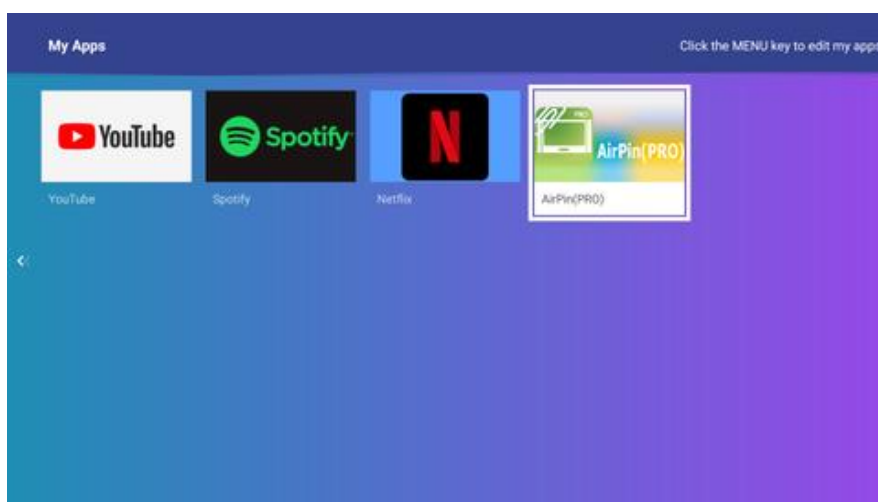



- **Pentru Android**

În opțiunile interfeței principale, utilizați butonul direcțional pentru a vă deplasa la pictograma „APPS” de pe telecomandă. După accesarea interfeței, deschideți comutatorul „Android Mirroring”. Pe dispozitivul mobil Android, căutați proiectorul, apoi selectați HAVIT PJ209 PRO din rezultatele căutării pentru a vă conecta.

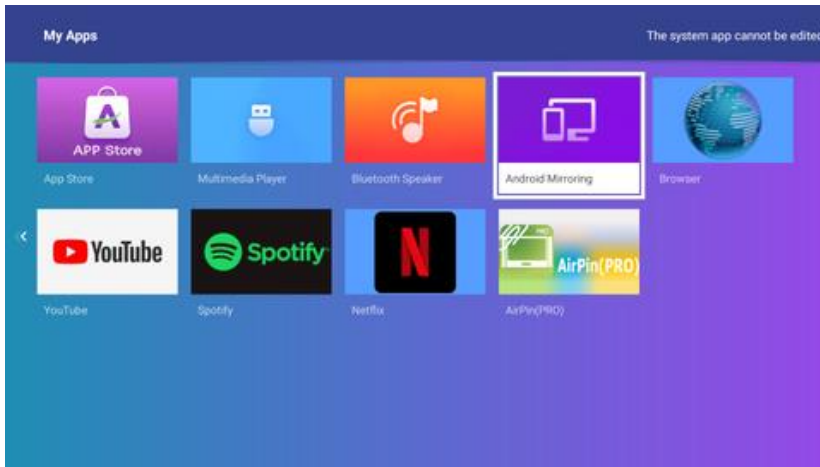

10 Boxe Bluetooth

- În opțiunile interfeței principale, utilizați butonul de direcție pentru a vă deplasa la pictograma „Aplicații” de pe telecomandă. După accesarea interfeței, deschideți comutatorul „Difuzor Bluetooth” sau apăsați butonul de pornire și deschideți comutatorul „Difuzor Bluetooth”.
- Pe dispozitivul mobil, căutați proiectorul, apoi selectați PJ209 PRO din rezultatele căutării pentru a vă conecta.

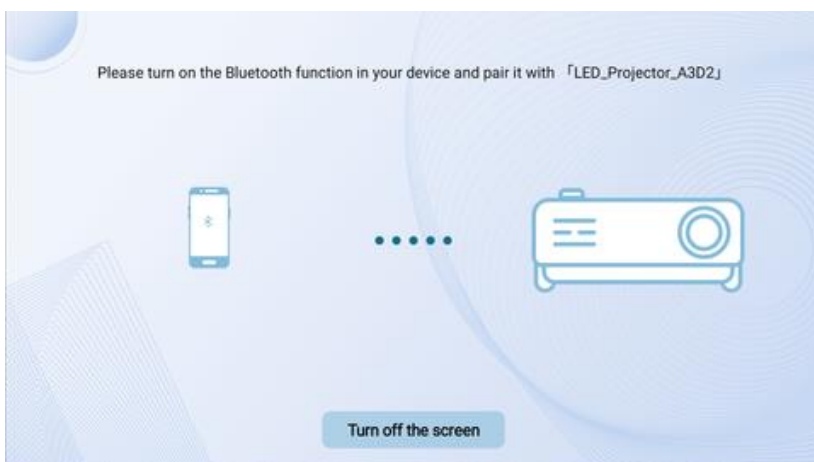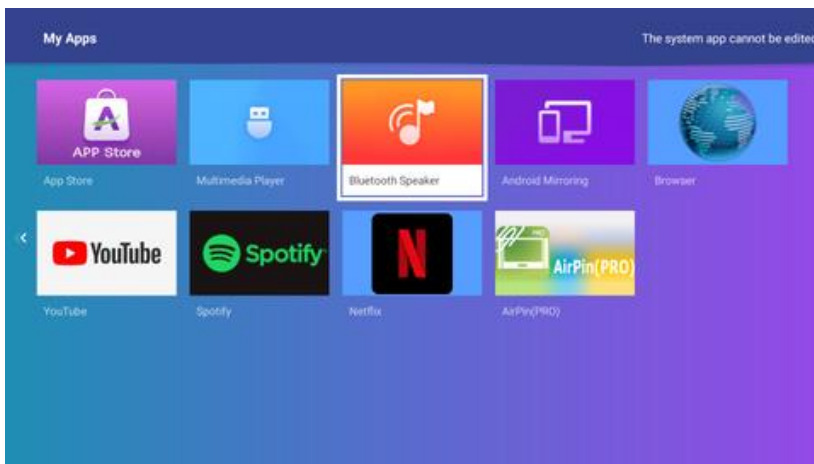

11 Masuri de siguranta

• Instalare

- Nu instalați proiectorul în locuri calde și umede.
- Nu instalați proiectorul în locuri cu praf și fum.
- Nu instalați proiectorul în locuri cu vânt cald sau rece, cu aer condiționat. În caz contrar, proiectul poate fi eșuat din cauza condensului de umiditate sau a creșterii temperaturii.
- Vă rugăm să utilizați proiectorul cu precauție pentru a evita căderea sau șocurile, care pot deteriora componentele interne.

• Alimentare

- Utilizați cablul de alimentare cu precauție pentru a evita îndoirea excesivă. Cablul de alimentare deteriorat poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu îndoiiți și nu înfășurați excesiv cablul de alimentare și evitați plasarea de obiecte grele pe cablul de alimentare, în caz contrar, acesta se poate rupe, rezultând electrocutare sau incendiu.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză după utilizarea proiectorului.

• Curățare

- Deconectați cablul de alimentare de la proiector.
- Folosiți o cârpă umedă pentru a curăța carcasa în mod regulat. Se poate folosi detergent neutru pentru pete persistente. Nu utilizați detergent puternic sau solvenți, cum ar fi alcoolul sau diluantul.
- Folosiți o aerografă sau o hârtie pentru lentile pentru a curăța lentilele și aveți grijă să nu le zgâriați sau să le abrazați.
- Proiectorul se va supraîncălzi din cauza prafului blocat, ceea ce va cauza defecțiuni. Vă rugăm să curățați regulat orificiul de ventilație și difuzorul cu un produs de curățare.
- Vă rugăm să utilizați proiectorul cu o perie moale. Nu utilizați accesorii rigide, cum ar fi un instrument de curățare a crăpăturilor, pentru a evita deteriorarea proiectorului.

• Note privind incendiile și electrocutarea

- Asigurați o ventilație adecvată și o priză blocată pentru a evita acumularea de căldură în interiorul proiectorului.
- Preveniți căderea obiectelor străine în proiector, cum ar fi agrafe și resturi de hârtie, nu încercați să recuperați astfel de obiecte. Nu introduceți în proiector niciun obiect metalic, cum ar fi un fir de fier sau o șurubelniță. Asigurați-vă că opriți imediat alimentarea și solicitați personalului de întreținere calificat pentru a îndepărta orice obiect care cade în proiector.
- Nu puneți lichide pe proiector.

- **Mutare**

· Vă rugăm să utilizați materiale de ambalare moi atunci când mutați proiectorul. De asemenea, nu supuneți proiectorului vibrații mecanice puternice.

Avertisment privind temperatura ridicată

· În timpul și după proiecție, temperatura din apropierea orificiului de ieșire va crește, prin urmare, atingerea poate provoca arsuri. Nu priviți cu atenție la lentilă, deoarece acest lucru poate provoca leziuni oculare grave.

Depanare		
	Eroare	Soluționare
Nu funcționează când este pornit	Cablul de alimentare este slăbit.	Verificați ambele capete ale cablului și fixați-le ferm.
	Bateria telecomenzii este descărcată.	Înlocuiți bateriile.
Indistinct text	Distanța de proiecție este prea mică sau prea mare.	Mai întâi ajustează distanța, apoi focalizează.
	Lentila prăfuită.	Ștergeți cu o cârpă moale.
Cannot mirroring screen	Telefonul și proiectorul nu sunt pe aceeași rețea Wi-Fi.	Conectați-vă la aceeași rețea Wi-Fi.
	Software-ul nu este compatibil cu telefonul.	Lansați aplicația corectă pentru Android/iOS.
Oprește bruscă a alimentării	Cablul de alimentare este slăbit.	Verificați ambele capete ale cablului și fixați-le ferm.
	Acumularea de praf la orificiile de admisie/evacuare, provocând disiparea slabă a căldurii și protecție la supraîncălzire.	Opriti alimentarea, curățați filtrul și reporniți după răcire.

12 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

13 Specificatii proiector

Aplicatie TV: Android TV

Sistem de operare: Android 9.0

Tehnologie proiecție: 4.45" LCD Display

Dimensiune maxima imagine: 160 inch

Dimensiune minima imagine: 40 inch

Distanța de proiecție: 1.3 - 4 metri

Rezoluție nativă: 1920*1080

Rezoluție maximă suportată: 4K

Aspect imagine: 16:9, 4:3

Luminozitate: 450 ANSI lumeni

Contrast : 1500:1

Difuzor: 4Ω 5W*2

Conexiune: Jack 3.5mm, 2x USB A, AV, 2xHDMI

Consum energie: 85W

Durata estimată viața lampă: 40.000 ore

Funcții proiector: bluetooth 5.0 in&out, Focalizare automată + corecție trapezoidală automată, Boxe stereo 5W

Dimensiuni: 258.2x199x97.2mm

Greutate: 1.53 kg

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacău, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

