


HAVIT

Boxa portabila Havit SK833BT

MANUAL DE UTILIZARE

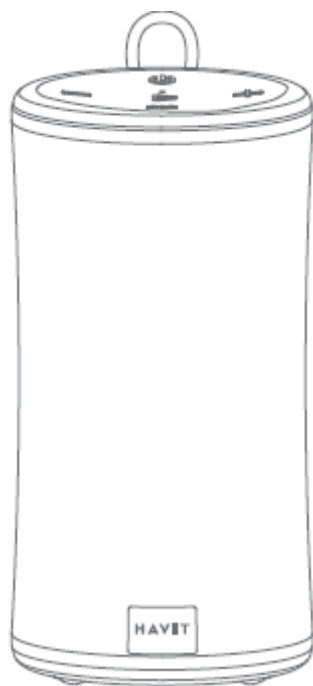

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Boxa portabila fara fir Havit SK833BT, 2x10W, IPX6, autonomie 10 ore, BT V5.3, USB, TF card, TWS, iluminare RGB, microfon

02 Specificatii produs

Tip boxe: Boxe Bluetooth

Conexiune: Bluetooth V5.3

Raza maxima semnal: 10 m

Interfata Incarcare: USB Type C

Putere reala (RMS): 10W

Capacitate acumulator integrat: 4000 mAh


Autonomie: 10 ore

Timp de incarcare: 4 ore


Funcții: Rezistență la apă IPX6, Iluminare RGB, Interconexiune TWS, Prindere ergonomică

Dimensiuni: 102x102x200 mm

03 Continut cutie



Boxa



Cablu incarcare USB C




Manual de utilizare



Certificat de garantie

04 prezentare produs

1. Buton de pornire (multifuncțional)
2. Butonul anterior NOL-
3. Butonul Redare/Pauză
4. Butonul următor VOL+
5. Microfon
6. Buton Lumină
7. Port card TF
8. Port USB
9. Indicator luminos
10. Port de încărcare

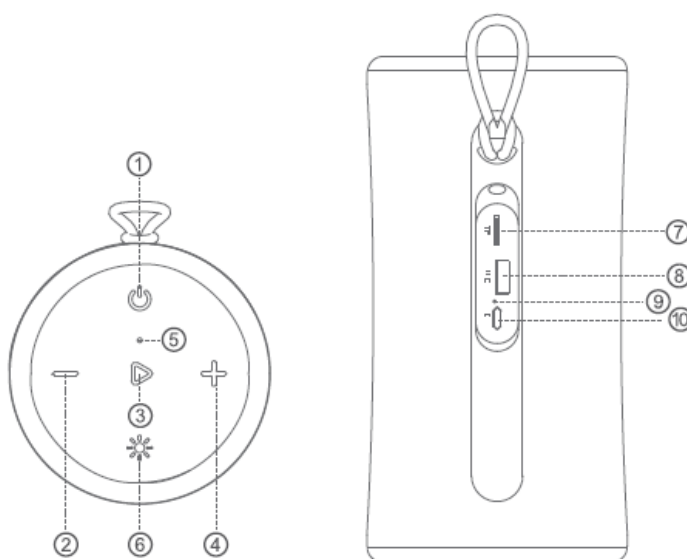

05 Utilizare

PORNIRE/OPRIRE

1. Apăsați lung butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni. Lumina RGB se aprinde, apoi clipește în albastru.
2. Apăsați lung butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a opri. Lumina RGB se stinge.

Conexiune wireless

1. Porniți difuzorul. În așteptarea asocierii, lumina albastră clipește.
2. Apoi, activați conexiunea wireless a telefonului și căutați „HAVIT SK833BT”. Faceți clic manual pentru conectare. Lumina RGB se aprinde, iar lumina albastră nu mai clipește pentru asocierea reușită.
3. Data viitoare, difuzorul se poate reconecta automat la ultimul dispozitiv asociat. (Mențineți conexiunea wireless a dispozitivului și a difuzorului pornite)

Deconectare wireless

1. Apăsați lung butonul de redare/pauză pentru a deconecta conexiunea wireless.
2. Apăsați scurt butonul de redare/pauză pentru a vă conecta wireless. (Când Bluetooth nu este conectat)

Ștergere asociere wireless

Apăsați lung butonul redare/pauză și butonul VOL- timp de 3 secunde simultan. Difuzorul își va șterge înregistrările și se va opri, restabilind setările din fabrică. (Poate fi utilizat și într-o stare de blocare.)

Răspundeți la apelurile primite

Apăsați scurt butonul redare/pauză o dată pentru a răspunde la apelul curent.

Sfat: Deoarece unele telefoane mobile preiau implicit apelurile prin intermediul propriului receptor, vă rugăm să consultați instrucțiunile telefonului și setările de pe telefon.

Încheiere apel

Apăsați scurt butonul redare/pauză o dată pentru a încheia apelul curent.

Refuzați apelurile primite

Apăsați lung butonul redare/pauză pentru a respinge apelul atunci când primiți un apel.

Comutare mod

Apăsați scurt butonul de pornire pentru a selecta modul. (BT/TF/USB)

Comutare efect de lumină

1. Apăsați scurt butonul de lumină pentru a comuta efectul de lumină. (Cinci moduri de lumină în total.)
2. Apăsați lung butonul de lumină pentru a deschide/închide efectul de lumină.

Asistent vocal

Apăsați dublu butonul de lumină. (Starea conexiunii Bluetooth)

Stereo True Wireless (TWS) potrivit pentru două boxe SK833BT

Puteți conecta două boxe SK833BT în pereche pentru un stereo mai puternic și un efect surround.

1. Porniți două modele identice. Apăsați scurt butonul de pornire pentru a intra în modul wireless. (Mențineți funcția wireless a telefonului oprită.)
2. Selectați una dintre ele ca unitate principală, apăsați dublu butonul de pornire al unei boxe pentru a intra în asocierea TWS. După ce auziți semnalul sonor, boxele se vor conecta automat.
3. Apoi, activați funcția wireless a telefonului și căutați „HAVIT SK833BT”. Faceți clic manual pentru a vă conecta.
4. Apăsați din nou butonul de pornire de două ori pentru a deconecta TWS.

Mod card TF

Introduceți un card TF, difuzorul va recunoaște și va reda automat muzică în format MP3.

Mod USB

Introduceți discul USB, difuzorul va recunoaște și va reda automat muzica în format MP3.

Redarea muzicii

1. Apăsați scurt butonul redare/pauză pentru a întrerupe/reda muzica;
2. Apăsați lung butonul „-” pentru PREV;
3. Apăsați lung butonul „+” pentru NEXT;
4. Apăsați scurt butonul „-” pentru VOL-;
5. Apăsați scurt butonul „+” pentru VOL+;

Încărcare

1. Deoarece produsul are un conector încorporat nedetașabil și o baterie reîncărcabilă, vă rugăm să utilizați cablul de încărcare Type-C furnizat pentru încărcare.
2. Vă rugăm să alegeți încărcătorul certificat de producătorul obișnuit.
3. Performanța bateriei poate scădea odată cu încărcarea repetată și utilizarea difuzorului. Este un fenomen normal pentru toate bateriile reîncărcabile.
4. Indicatorul luminos roșu de alimentare se aprinde când se încarcă și se sting când încărcarea este completă.

06 Avertismente de siguranță

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare.
2. Vă rugăm să încărcați produsul cu o putere de intrare sub 5V/1A, pentru a proteja bateria;
3. Vă rugăm să nu utilizați acest produs în apropierea apei. Nu scufundați acest produs în lichide și nu-l stropiți cu lichide.
4. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați produsul într-un mediu cu temperatură normală.
5. Vă rugăm să păstrați produsul departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură. Deoarece nu este rezistent la temperaturi ridicate.
6. Nu perforați porturile produsului, cum ar fi portul de încărcare, portul LED și microfonul etc.
7. Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a difuzorului, nu se recomandă reglarea volumului la nivelul maxim pentru o perioadă lungă de timp.
8. Indiferent de motivul deteriorării produsului, vă rugăm să contactați personalul nostru post-vânzare la timp, pentru a nu-l repara singur. În caz contrar, veți accepta produsul fără servicii post-vânzare.

Baterii:

Avertisment: Bateriile (pachetul de baterii instalat sau bateriile) nu trebuie expuse la surse excesive de căldură (de exemplu, lumina directă a soarelui, flacăra deschisă, iluminare puternică).

1. Utilizarea unui tip incorect de baterie pentru înlocuire poate compromite măsurile de siguranță.
2. Aruncarea unei baterii în foc sau în cuptor fierbinte sau zdrobirea/deteriorarea mecanică a unei baterii poate provoca o explozie.
3. Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.
4. Expunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

07 ATENȚIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

08 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului



S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!