

HAVIT

Boxa portabila Havit SK920BT

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Boxa portabila fara fir Havit SK920BT, 60W, IPX6, autonomie 12 ore, BT V5.3, iluminare RGB, AUX, TWS, aplicatie Havit Life

02 Specificatii produs

Tip boxe: Boxe Bluetooth

Conexiune: Bluetooth V5.3

Raza maxima semnal: 10 m

Interfata Incarcare: USB Type C

Putere reala (RMS): 60W

Putere maxima (peak): 120W

Capacitate acumulator integrat: 6000 mAh

Autonomie: 12 ore

Timp Incarcare: 3.5 ore

Dimensiuni: 398x222x141mm

Material: Plastic + Material textil

Greutate: 3900g

03 Continut cutie

Boxa

Cablu incarcare USB C

Cablu audio 3.5mm

Manual de utilizare

Certificat de garantie

04 prezentare produs



1. Buton pornire/oprire
2. Buton start / pauza
3. Anterior / Volum -
4. Urmator / Volum +
5. Buton reglare Bass
6. Buton moduri EQ
7. Buton schimbare mod
8. Buton Wifi
9. Buton lumini RGB
10. Ecran
11. Interfata incarcare USB C
12. Interfata USB
13. Interfata AUX
14. Interfata 3.5mm microfon



05 Utilizare

PORNIRE/OPRIRE

1. Apăsați lung butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni, indicatorul LED devine albastru și apoi

clipește albastru.

2. Apăsați lung butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a opri, indicatorul LED de stare se stinge.

Conexiune Bluetooth

1. Porniți difuzorul Bluetooth și apăsați butonul Wifi.

2. Apoi activați Bluetooth-ul telefonului și căutați „HAVIT **BassBlast Go**”. Faceți clic manual pentru a conecta. Dacă conexiunea este reușită, indicatorul LED va deveni albastru constant.

3. Deoarece difuzorul se poate reconecta automat la ultimul dispozitiv asociat. Când Bluetooth-ul dispozitivului dvs. se activează (pur și simplu porniți difuzorul), acesta se va reconecta automat.

4. Apăsați pentru 2 secunde butonul Wifi pentru deconectare.

Conectare dispozitive TWS duale

- Porniți cele două difuzoare și intrați în modul Bluetooth fără a vă conecta la dispozitiv.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod timp de 3 secunde pe oricare dintre difuzoare - se vor auzi două instrucțiuni vocale. După a doua instrucțiune, ambele difuzoare se vor conecta între ele.
- Activați Bluetooth-ul dispozitivului și selectați „HAVIT SK920BT” pentru a vă conecta.


Dispozitivul se va conecta acum la cele două difuzoare.

* Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod timp de 3 secunde pentru a deconecta conexiunea celor două difuzoare.



Opt moduri EQ

1. Normal 2. Bass 3. Pop 4. Vocal 5. Rock 6. Classic 7. Flat 8. Jazz

Pornire / oprire		Apasa continuu pentru 3 secunde
Play/Pauza		Apasa scurt
Schimbare mod		Apasa scurt
Conectare dispozitive TWS / deconectare		Apasa continuu pentru 3 secunde
Urmatoarea melodie		Apasa continuu pentru 2 secunde
Volum +		Apasa scurt
Melodia anterioara		Apasa continuu pentru 2 secunde
Volum -		Apasa scurt
Mod Bass		Apasa scurt
Schimbare mod EQ		Apasa o data(8 moduri)

Intra în modul de împerechere Bluetooth		Apasa o data
Deconectare Bluetooth		Apasa pentru 2 secunde
Sterge împerecherea Bluetooth		Apasa pentru 5 secunde
Schimbarea luminii RGB		Apasa o data
Lumina RGB pornire / oprire		Apasa pentru 2 secunde

Comutare mod

Introduceți cablul audio în difuzor, apoi puteți comuta între diferite moduri apăsând butonul de pornire.

Mod USB

Introduceți o unitate flash USB în difuzor, iar acesta va reda muzică automat.



Mod Aux-in

Conectați difuzorul la un player muzical/telefon mobil prin intermediul cablului audio de 3,5 mm (inclus ca accesoriu), iar muzica se va reda automat.

* Omiterea melodiilor prin intermediul butoanelor difuzorului nu este acceptată în modul Aux-in.



Încărcare

Indicator pe difuzor

Încărcare: bara de progres a încărcării este activată

Încărcare completă: bara de progres a încărcării este activată, afișajul puterii este de 100%



06 Avertismente de siguranță

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare a produsului.
2. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați produsul într-un mediu cu temperatură normală.
3. Vă rugăm să țineți produsul departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură, deoarece nu este rezistent la temperaturi ridicate.
4. Nu blocați porturile produsului, cum ar fi portul încărcătorului, portul LED și portul cardului TF.
5. Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a produsului, nu se recomandă reglarea volumului la nivelul maxim pentru o perioadă lungă de timp.

Baterii:

Avertisment: Bateriile (pachetul de baterii instalat sau bateriile) nu trebuie expuse la surse excesive de căldură (de exemplu, lumina directă a soarelui, flacără deschisă, iluminare puternică).

1. Utilizarea unui tip incorect de baterie pentru înlocuire poate compromite măsurile de siguranță.
2. Aruncarea unei baterii în foc sau în cuptor fierbinte sau zdrobirea/deteriorarea mecanică a unei baterii poate provoca o explozie.
3. Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.
4. Expunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

07 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.


08 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

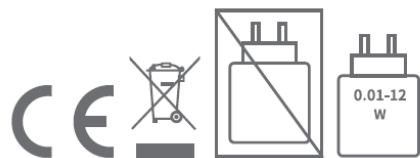

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!