

HAVIT

Casti open-ear TW888 LITE (LIFE 04T)

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales produsele HAVIT! Pentru a asigura o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.


01 Conținut pachet

- Căști True Wireless HAVIT Life 04T (L/R)
- Carcasă de încărcare inteligentă
- Cablu de încărcare USB Type-C
- Manual de instrucțiuni

Pasul Inițial de Configurare:


- 1 Îndepărtați autocolantul protector de pe pinii metalici de încărcare ai căștilor.
- 2 Așezați căștile în carcasă și conectați cablul Type-C pentru încărcare completă înainte de prima utilizare.

02 Prezentarea produsului

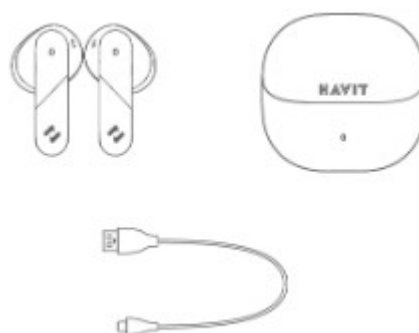


03 Purtare (*Wearing*)

Potrivire în ureche: Identificați casca stângă (L) și dreaptă (R). Rotitor/ajustați căștile la unghiul optim pentru confort și o izolare fonică excelentă.

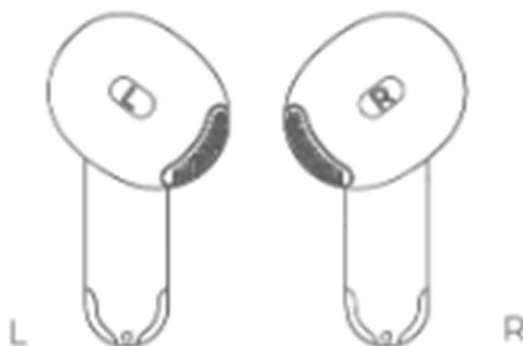

04 Pornire / Opreire (*Power on / off*) si asociere

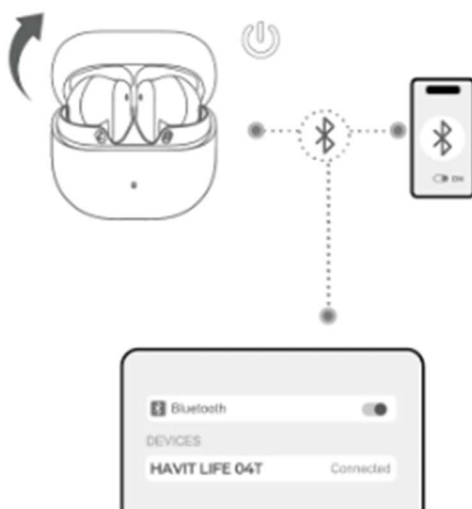

1. Deschideți carcasa și scoateți căștile; ele vor porni automat.
2. Activați Bluetooth pe telefonul / dispozitivul dvs.
3. Căutați și selectați "HAVIT LIFE 04T" din lista de dispozitive.

* Pornire / Opreire manuală: Atingeți și mențineți zona tactilă L/R timp de 5 secunde

Notă: Căștile se vor conecta automat la ultimul dispozitiv asociat imediat ce deschideți carcasa.

05 Control (Touch Control)



ACȚIUNE / FUNCȚIE	COMANDA TACTILĂ	CASCA DESEMNATĂ
Redare / Pauză (Play/Pause)	Atingere simplă (Tap 1x)	L / R Stânga sau Dreapta
Piesa anterioară (Previous)	Apăsăți lung timp de 1.5 secunde	L Casca Stângă
Piesa următoare (Next)	Apăsăți lung timp de 1.5 secunde	R Casca Dreaptă
Preluare / Încheiere apel	Atingere simplă (Tap 1x)	L / R Stânga sau Dreapta
Respingere apel primitor	Apăsăți lung timp de 1.5 secunde	L / R Stânga sau Dreapta
Comutare Mod Joc / Mod Muzică	Atingere de 3 ori (Tap 3x)	

06 Încărcarea căștilor (Earbuds Charging)

- Căști: Așezați-le în carcasă; încărcarea începe automat.
- Carcasă: Conectați cablul Type-C la un încărcător (max 5V/1A).

07 Resetare (Reset)

1. Deschideți carcasa și scoateți ambele căști.
2. Atingeți zona tactilă de 5 ori succesiv. Indicatorul portocaliu va clipi de 3 ori
3. Introduceți căștile înapoi în carcasă și închideți capacul. Redeschideți pentru a reconecta.

08 Precauții

- Nu expuneți căștile la lichide, umezeală sau umiditate crescută, deoarece conțin componente electronice și o baterie în interior.
- Nu dezamblați căștile. Nu conțin piese ce pot fi reparate de către utilizator.
- Nu scăpați căștile și păstrați-le departe de obiecte ascuțite (cum ar fi cheile din buzunar).
- Curățați regulat pernele căștilor, contactele metalice și carcasa cu un șervețel cu alcool pentru a preveni acumularea de praf și a menține o calitate optimă a sunetului.
- Încărcați căștile folosind un încărcător de maximum 5V / 1A.
- Nu expuneți căștile la temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute, deoarece acest lucru poate deteriora bateria sau deforma piesele din plastic.
- Încărcarea carcasei (Case Charging): Încărcați carcasa cu cablul de încărcare Tip-C inclus, de preferat la un PC sau laptop, în locul unui încărcător USB de perete.
- Ascultarea muzicii la un volum ridicat vă poate afecta auzul.
- Nu aruncați căștile în foc pentru a le elimina; bateria internă poate exploda

09 Avertisment privind bateriile:

- Bateriile (setul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, foc sau surse puternice de lumină.
- Înlocuirea bateriei cu un tip incorect poate anula sistemele de siguranță.
- Aruncarea bateriei în foc, într-un cuptor fierbinte, sau zdrobirea/tăierea mecanică a acesteia poate provoca o explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate duce la explozie sau la scurgerea de lichide ori gaze inflamabile.
- Supunerea bateriei la o presiune extrem de scăzută a aerului poate genera o explozie sau scurgeri de lichid/gaz inflamabil.

10 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Acest simbol (pubela tăiată) indică faptul că, pe teritoriul Uniunii Europene, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să predați aparatul uzat la un centru autorizat de colectare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) pentru a fi reciclat în mod responsabil.



Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!