

HAVIT

Adaptor travel Havit UC250_UC252

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Incarcator de calatorie HAVIT UC250/UC252, tehnologie GaN, PD35/PD65W, cablu retractabil USB C, incarcare magnetica pentru ceas inteligent

02 Specificatii produs

Putere maxima incarcare: PD35W/PD65W

Functii incarcator: GaN, Power Delivery (PD), Fast Charge

Interfata iesire: cablu retractabil USB Type C, port USB C, port USB

Voltaj/Putere Iesire: PD35W/PD65W

Configuratie putere iesire:

UC250: USB-C Cable: 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.92A, 15.0V/2.33A, 20.0V/1.75A (PD35W)

USB-C: 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A (PD20W)

USB-A: 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (18W)

Watch Wireless Charger Output: 2W

USB-C Cable+USB-C: 15W+20W (35W Max)

USB-C Cable+USB-A: 15W+18W (33W Max)

USB-C Cable+Wireless: 33W+2W (35W Max)

USB-C+USB-A: 5.0V/3.0A (15W Max)

USB-C+Wireless: 20W+2W (22W Max)

USB-A+Wireless: 18W+2W (20W Max)

USB-C Cable+ (USB-C+USB-A) : 15W+15W=30W Max

USB-C Cable+ USB-C/USB-A+Wireless: 15W+18W+2W=35W Max

(USB-C+USB-A) +Wireless: 15W+2W=17W Max

USB-C Cable+ (USB-C+USB-A) +Wireless: 15W+15W+2W=32W Max

UC252: USB-C Cable: 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A (PD65W)

USB-C: 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A (PD65W)

USB-A: 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A (30W)

Watch Wireless Charger Output: 2W

USB-C Cable+USB-C: 45W+20W (65W Max)

USB-C Cable+USB-A: 45W+18W (63W Max)

USB-C Cable+Wireless: 60W+2W (62W Max)

USB-C+USB-A: 5.0V/3.4A (17W Max)

USB-C+Wireless: 60W+2W (62W Max)

USB-A+Wireless: 30W+2W (32W Max)

USB-C Cable+ (USB-C+USB-A) : 45W+15W (60W Max)

USB-C Cable+USB-C/USB-A+Wireless: 45W+18W+2W (65W Max)

(USB-C+USB-A)+Wireless: 17W+2W (19W Max)

USB-C Cable+ (USB-C+USB-A) +Wireless: 45W+15W+2W (62W Max)

Alimentare: 110-240V~50/60Hz 1.0A / 110-240V~50/60Hz 1.5A


Lungime cablu retractabil: 70cm

Dimensiuni: 53*53*92mm/53*53*98mm

Greutate: 150g±10g/183g±10g

Material: ABS+PC

03 Structura produsului

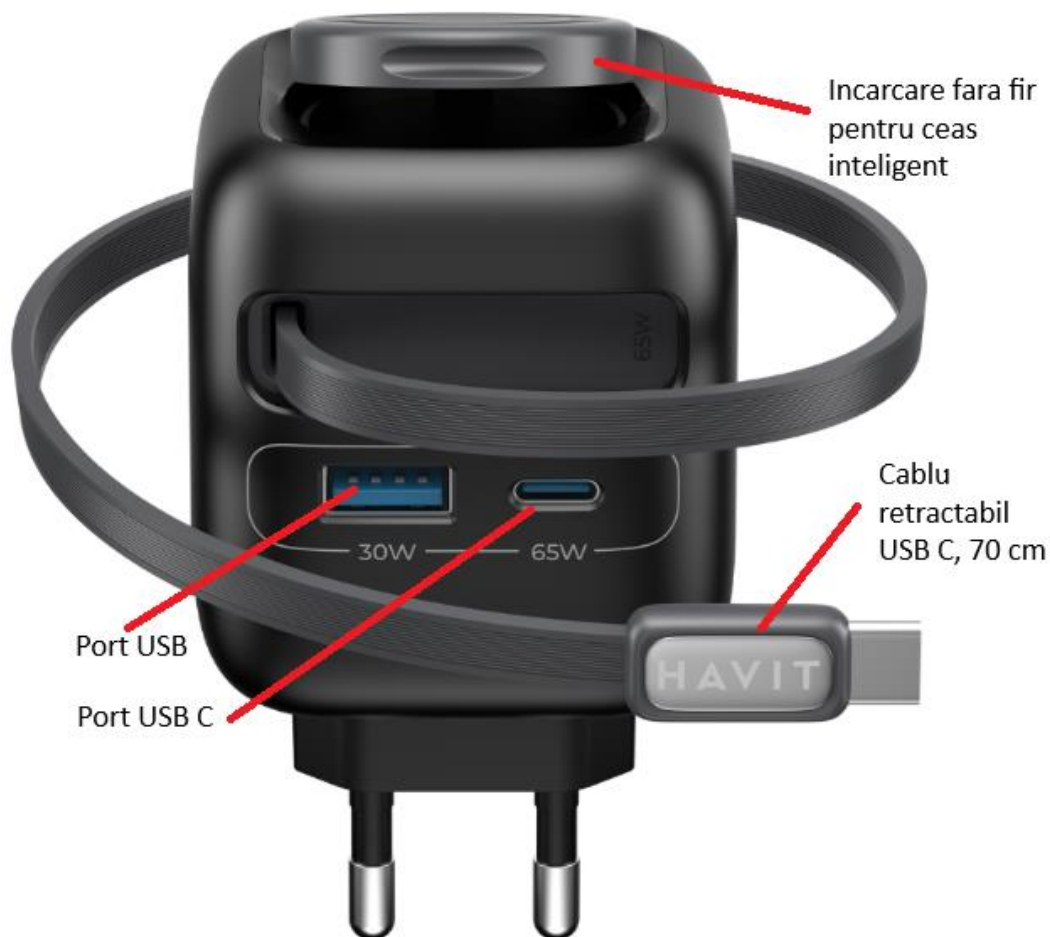

04 Utilizare

1. Conectati adaptorul intr-o priza adecvata si asigurati-va ca este bine fixat.
2. Conectati dispozitivul pe care doriti sa il incarcati folosind cablu retractabil sau la porturile USB/USB C, in functie de necesitati.
3. Folositi cabluri care suporta o putere egala sau mai mare decat cea a adaptorului pentru a obtine puterea maxima de incarcare.

05 Avertismente de siguranță

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare.
2. Vă rugăm să nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în medii cu gaze inflamabile sau explozive. Nu scufundați acest produs în lichide și nu-l stropiți cu lichide.
3. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați produsul într-un mediu cu temperatură normală.
4. Vă rugăm să păstrați produsul departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură.
5. Nu perforați porturile produsului.
6. Indiferent de motivul deteriorării produsului, vă rugăm să contactați personalul nostru post-vânzare la timp, pentru a nu-l repara singur. În caz contrar, veți accepta produsul fără servicii post-vânzare.
7. Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
8. Încărcătorul va genera căldură în timpul încărcării. Nu acoperiți încărcătorul.

9. Nu lasati adaptorul la indemana copiilor!

06 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

07 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului



S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!