


HAVIT

Set tastatura si mouse wireless Havit KB251WB

MANUAL DE UTILIZARE

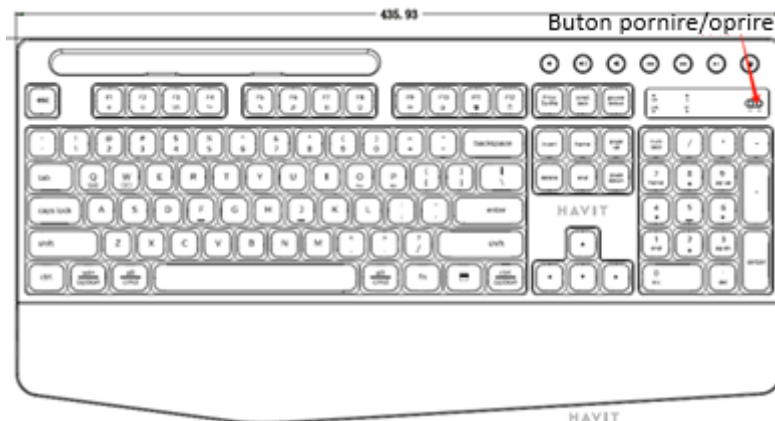

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Kit tastatura si mouse Wireless HAVIT KB251WB, 2.4GHz si BT V5.2

02 Specificatii produs

Utilizare principala: Office

Continut set: Tastatura, mouse

Conexiune: Bluetooth V5.2, Wireless 2.4GHz

Durata de viata taste: 10 milioane apasari

Raza maxima semnal :10 m

Durata de viata mouse: 3 milioane click-uri

Rezolutie Mouse: 800-1200-1600DPI

Alimentare: 1+1*AA (Recomandare baterii Alkaline)

Dimensiuni: Tastatura: 436x220x26mm / Mouse: 112x71x41mm

Material :ABS + PC

Greutate: Tastura: 743g / Mouse: 70g

03 Instrucțiuni pentru tastele multimedia

Suport pentru sisteme duale:

FN+P: Comutare la modul Windows.

FN+O: Comutare la modul Mac.

MAC OS		WINDOWS	
Taste scurtaturi	Functii	Taste scurtaturi	Functii
FN+ 	Reducerea luminozității ecranului	FN+ 	Reducerea luminozității ecranului
FN+ 	Crestere luminozitate ecran	FN+ 	Crestere luminozitate ecran
FN+ 	Deschideți controlul activităților	FN+ 	Afișaj pe mai multe ecrane
FN+ 	/	FN+ 	Returnare web
FN+ 	Cutare	FN+ 	Cutare
FN+ 	/	FN+ 	Player muzical
FN+ 	/	FN+ 	Web/Acasa
FN+ 	/	FN+ 	My computer
FN+ 	/	FN+ 	Email
FN+ 	Copy	FN+ 	Copy
FN+ 	Paste	FN+ 	Paste
FN+ 	Blocare ecran cu un singur click	FN+ 	Blocare ecran cu un singur click
	Volum audio -		Volum audio -

	Volum audio +		Volum audio +
	Dezactivare sunet		Dezactivare sunet
	Precedent		Precedent
	Urmator		Urmator
	Redare/Pauză		Redare/Pauză
	/		Calculator

04 Indicatori LED



- ① Indicator baterie descărcată
- ② Caps lock
- ③ Indicator 2.4G
- ④ Indicator BT

05 Pași de asociere

Asociere în modul 2.4G


1. Apăsați FN+Q pentru a comuta la modul 2.4G, indicatorul 2.4G clipește.
2. Apăsați și mențineți apăsat FN+Q timp de 3 secunde pentru a intra în starea de împerechere, introduceți receptorul 2.4G, indicatorul luminos este mereu aprins, ceea ce înseamnă că conexiunea în modul 2.4G a reușit.

Asociere în modul BT

1. Selectați modul BT și intrați în modul de împerechere BT: apăsați lung FN+W până când indicatorul luminos de împerechere BT clipește rapid.
2. Finalizarea împerecherii: deschideți funcția BT a dispozitivului, dispozitivul caută numele de împerechere al tastaturii „BT5.2 Keyboard”, faceți clic pe numele de împerechere, indicatorul este mereu aprins și conexiunea este reușită.

Notă: Împerecherea BT va afișa numele de împerechere al tastaturii BT3.0 și BT5.2, puteți alege doar o singură conexiune wireless.

06 Mouse

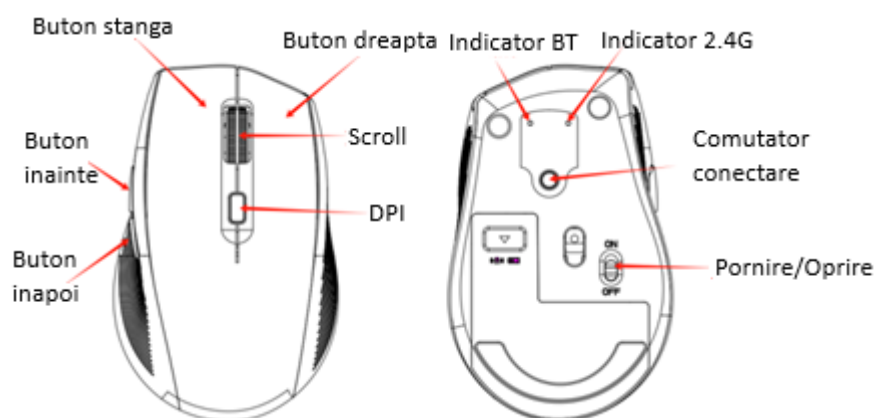

07 Conectare

Conexiune 2.4G:



1. Rotiți comutatorul în poziția ON (Pornit).
2. Introduceți receptorul și utilizați-l.

Notă: Pachetul nu conține baterii, vă rugăm să le achiziționați înainte de utilizare.

Conexiune Bluetooth:



1. Faceți clic pe butonul de comutare a modului pentru a accesa canalul BT.
2. Apăsăți lung butonul de comutare a modului timp de 3 secunde, indicatorul luminos clipește rapid.
3. Porniți BT-ul dispozitivului și căutați „BT5.2 Mouse”.
4. Împerechere, apoi utilizați.

Notă: Împerecherea BT va afișa numele de împerechere pentru mouse-ul BT3.0 și mouse-ul BT5.2, puteți alege doar o singură conexiune wireless.

08 Comutare conexiune

1. Când mouse-ul este în modul 2.4G, apăsați butonul de comutare a modului pentru a comuta la modul BT, indicatorul luminos va fi verde pentru a indica faptul că mouse-ul a comutat la modul BT, apăsați din nou butonul de comutare a modului pentru a comuta la modul 2.4G, indicatorul luminos va fi roșu pentru a indica faptul că mouse-ul revine la modul 2.4G.
2. După ce atât dispozitivul BT, cât și dispozitivul de 2.4GHz sunt conectate cu succes la tastatură, apăsați FN+Q/W pentru a comuta între cele două moduri.

09 Depanare

Dacă tastatura și mouse-ul nu se pot conecta la computer sau la tableta Android după parcurgerea pașilor anteriori, încercați următorii pași pentru a remedia problema:

1. Asigurați-vă că computerul și tableta Android sunt pornite.
2. Apăsați butonul de comutare a modului pentru a intra în modul corect.
3. Reorientați sau mutați antena receptoare.
4. Măriți distanța dintre echipament și receptor.

10 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

11 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!