

HAVIT

Casti over-ear Bluetooth Havit H668BT(LIFE NC01H)

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Casti Wireless HAVIT H668BT, ANC, design pliabil, BT V5.4

02 Specificatii produs

Tip casti: Over the ear

Conexiune: Bluetooth V5.4

Raza maxima semnal: 10 m

Interfata Incarcare: USB Type C

Noise Cancelling: Active Noise Cancelling

Diametru difuzor: 40 mm

Impedanta: 32Ω

Raspuns in frecventa: 20Hz~40kHz

Capacitate acumulator integrat: 500 mAh

Autonomie: 80 ore (60% vol. Si ANC oprit)

Timp Incarcare: 1.5 ore

Funcții casti: Active noise cancellation / Lightweight&Foldable / Long battery-life / Dual devices connection / Hi-ResHAVIT App control

Microfon: Inclus

Dimensiuni: 195*205*50mm

Greutate: 204g

03 Continut pachet



Casti



Cablu audio 3.5mm



Cablu incarcare USB C



Manual de utilizare




Certificat de garantie

04 Structura produsului



- 1 Buton de pornire/oprire
- 2 Volum +
- 3 Volum -
- 4 Comutator ANC
- 5 Port de încărcare
- 6 Indicator LED
- 7 Port audio intrare auxiliară
- 8 Microfon

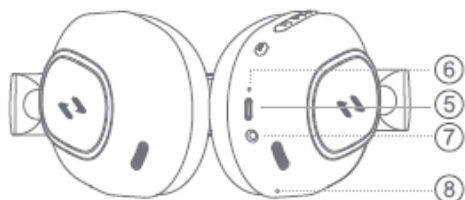

05 Utilizare

Pornire / conectare



Pornire: Apasa
pentru 3 secunde
Oprire: Apasa
pentru 5 secunde

Notă

Căștile se vor conecta automat la ultimul dispozitiv asociat imediat ce le porniți.



Deschide Bluetooth-
ul pe device-ul tau

Selecteaza Havit NC1H
si conecteaza-l

Conexiune cu două dispozitive



 Pasul 1: conectați castile la
dispozitivul 1 și apoi deconectați-le



Conectat

Deconectat

 Pasul 2: Conectați-le la cel de al doilea dispozitiv



sau



 Pasul 3: Conectați-le iar la primul dispozitiv




Acum castile Havit NC1H sunt
conectate la ambele dispozitive

Funcții



Start / pauza		Apăsați o dată
Melodia anterioară		Apasa pentru o secunda
Melodia următoare		Apasa pentru o secunda
Volum -		Apăsați o dată
Volum +		Apăsați o dată
Preluare/Încheiere apel		Apăsați o dată
Respingeți apelul		Apăsați și mențineți apăsat timp de 1 secundă
Asistent vocal		Apăsați de două ori
Comutați între modul Ambient/ANC/Normal		Apăsați o dată
Comutați între modul Muzică/Joc		Apăsați de două ori


Mod Line-in

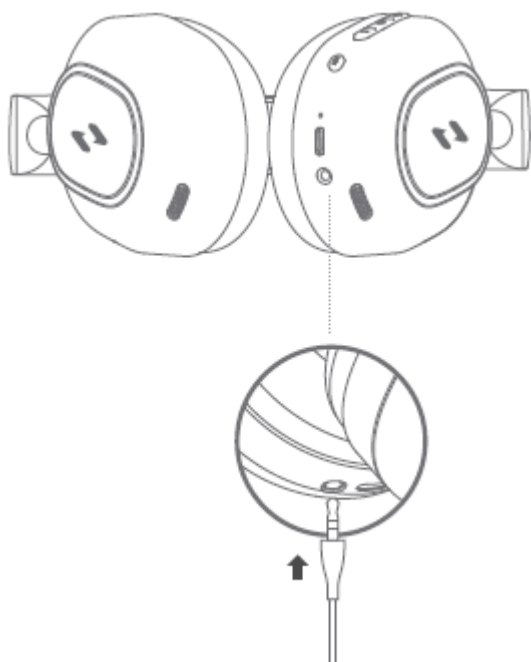

Conectați căștile la un player muzical/telefon mobil prin intermediul unui cablu audio cu 4 pini de 3,5 mm (furnizat ca accesoriu):

1. Când căștile sunt pornite, puteți utiliza comutatorul ANC/funcția de microfon/regla volumul. (În acest mod, timpul total de funcționare este de 42 de ore când sunt complet încărcate)
2. Când căștile sunt oprite, puteți asculta muzica doar de pe playerul muzical/telefonul mobil

Încărcare

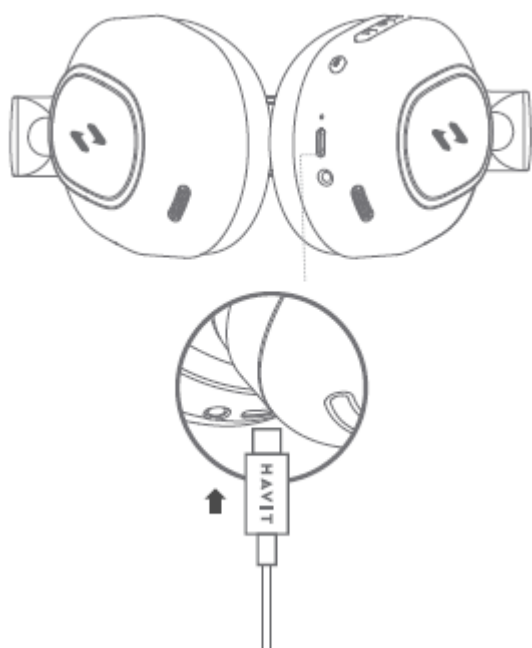

Încărcați căștile cu un cablu de încărcare de tip C, de preferință de la orice PC sau laptop, în loc de un încărcător USB.

Indicator pe căști



Încărcare: indicatorul roșu continuu este aprins.



Încărcare completă: indicatorul alb continuu este aprins.

Resetare



Opriți mai întâi căștile. Apoi apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 8 secunde, până când indicatorul roșu clipește de 3 ori. Resetarea este finalizată. Vă puteți conecta din nou.

06 Avertismente de siguranță

1. Nu expuneți produsul la lichide, umezeală sau umiditate, deoarece conține componente electronice și baterie.
2. Nu dezamblați produsul. Nu există piese care pot fi reparate de către utilizator în interior.
3. Nu scăpați produsul și țineți-l departe de obiecte ascuțite.
4. Încărcați produsul cu un încărcător sub 5V/1A.
5. Nu expuneți produsul la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, deoarece acest lucru poate deteriora bateria sau chiar deforma piesele din plastic.
6. Ascultarea muzicii la volum mare este dăunătoare urechilor.
7. Nu aruncați produsul în foc, altfel interiorul bateriei s-ar putea exploda.

Baterii:

Avertisment: Bateriile (pachetul de baterii instalat sau bateriile) nu trebuie expuse la surse excesive de căldură (de exemplu, lumina directă a soarelui, flacără deschisă, iluminare puternică).

1. Utilizarea unui tip incorect de baterie pentru înlocuire poate compromite măsurile de siguranță.
2. Aruncarea unei baterii în foc sau în cuptor fierbinte sau zdrobirea/deteriorarea mecanică a unei baterii poate provoca o explozie.
3. Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.
4. Expunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

07 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

08 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litium-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului



S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!