

HAVIT

Casti over-ear Bluetooth Havit H670BT

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Casti Wireless HAVIT H670BT, autonomie 100 h, Hybrid ANC, 5Mlc ENC, Hi-Res Audio, LHDC

02 Specificatii produs

Tip casti: Over the ear

Conexiune: Bluetooth V6

Raza maxima semnal: 10 m

Interfata Incarcare: USB Type C

Noise Cancelling: Hybrid Active Noise Cancelling

Diametru difuzor: 40 mm

Impedanta: $32 \pm 15\% \Omega$

Raspuns in frecventa: 20Hz~40kHz

Capacitate acumulator integrat: 800 mAh

Autonomie: 100 ore (60% vol.)

Timp Incarcare: 2 ore

Functii casti: Adaptive Hybrid ANC/ 100h playtime/ Hi-Res & Hi-Res Wireless/ Innovative Knob Control/ Dual devices connection/ HAVIT App control

Microfon: Inclus, 5Mlc ENC

Dimensiuni: 172.2x200.7x79.2mm

Greutate: 258g

03 Continut pachet



Căști



Cablu audio de 3,5 mm cu 4 pini



Cablu de încărcare USB C



Husă de transport




Manual de utilizare



Certificat de garanție

04 Structura produsului

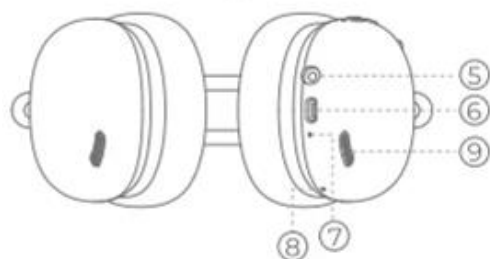

- 1 Buton de control
- 2 Buton de pornire/oprire
- 3 Comutator ANC
- 4 Indicator de pornire/oprire
- 5 Port audio intrare auxiliară
- 6 Port de încărcare
- 7 Indicator de încărcare
- 8 Microfon Talk
- 9 Microfon FF

05 Utilizare

Pornire / conectare



Pornit: Apăsați și mențineți apăsat timp de 3s
Oprit: Apăsați și mențineți apăsat timp de 3s



Activați Bluetooth pe dispozitiv
Selectați HAVIT SPACE S1 și conectați-l

Notă

Căștile se vor conecta automat la ultimul dispozitiv asociat imediat ce le porniți.

Conexiune cu două dispozitive



 PASUL 1: Conectați-vă la Mobilul 1 și apoi deconectați-l.



 PASUL 2: Conectați-vă la Mobile 2 sau la un notebook.




 PASUL 3: Conectați-vă din nou la Mobilul 1.




Acum HAVIT SPACE S1 este conectat la 2 telefoane mobile (mobilul 1 și mobilul 2) sau conectat la 1 mobil și 1 laptop.

Funcții

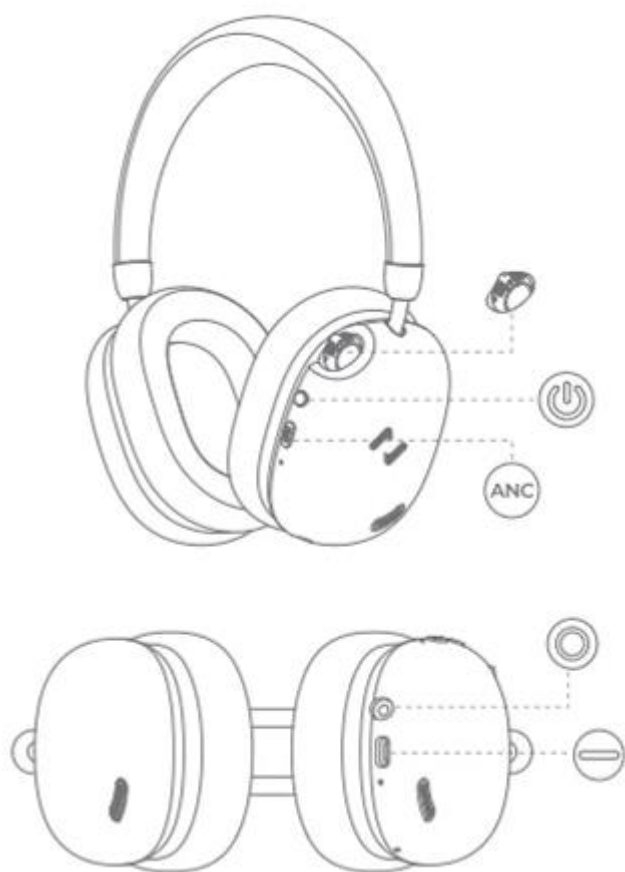

Redare/Pauză		Apăsați o dată
Melodia anterioară		Crește volumul
Melodia următoare		Reduce volumul
Mărire volum		Țineți apăsat
Reducere volum		Țineți apăsat
Răspundeți/Încheiați apelul		Apăsare o dată
Respingeți apelul		Apăsare și mențineți apăsat timp de 1 secundă
Asistent vocal		Apăsare de două ori
Comutare mod ANC		Apăsare o dată
ANC adaptiv		Apăsare de două ori în modul ANC
Mod Joc		Apăsare de trei ori
Mod audio spațial		Apăsare și mențineți apăsat timp de 2 secunde


Mod Line-in

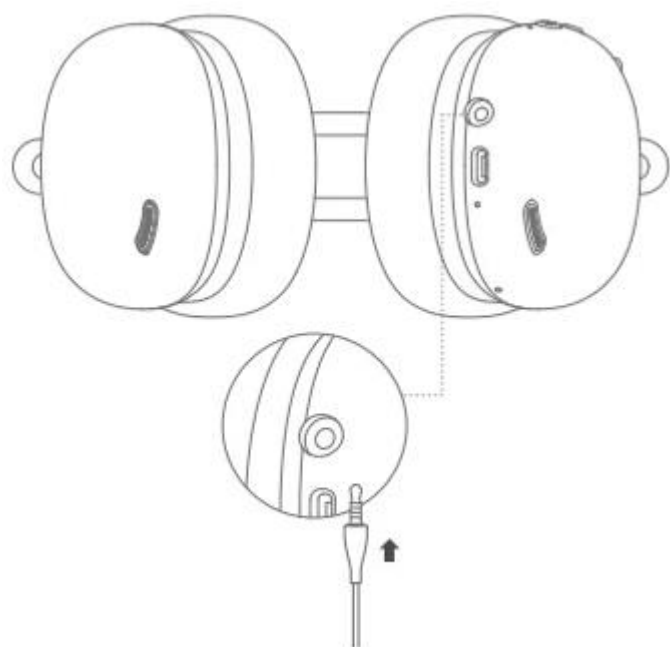

Conectați căștile la un player muzical/telefon mobil prin intermediul unui cablu audio cu 4 pini de 3,5 mm (furnizat ca accesoriu):

1. Când căștile sunt pornite, puteți utiliza comutatorul ANC/funcția de microfon/regla volumul. (În acest mod, timpul total de funcționare este de 42 de ore când sunt complet încărcate)
2. Când căștile sunt oprite, puteți asculta muzica doar de pe playerul muzical/telefonul mobil

Încărcare

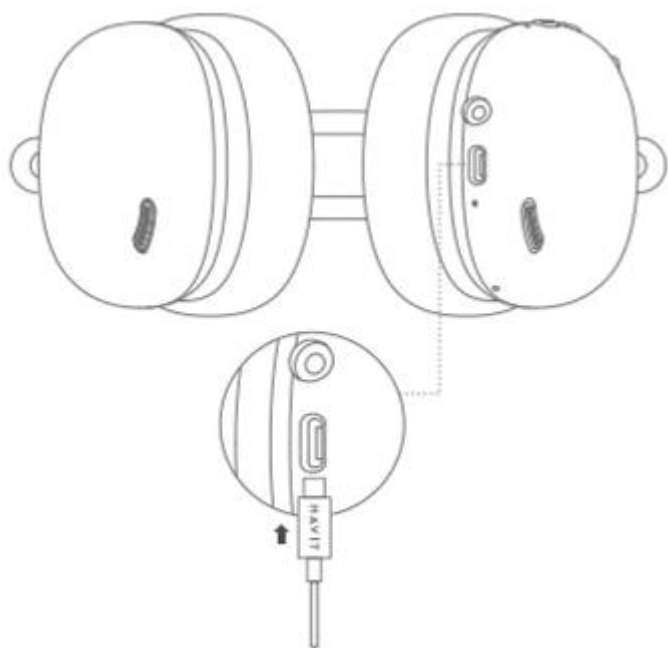

Încărcați căștile cu un cablu de încărcare de tip C, de preferință de la orice PC sau laptop, în loc de un încărcător USB.

Indicator pe căști



Încărcare: indicatorul roșu continuu este aprins.



Încărcare completă: indicatorul alb continuu este aprins.

Resetare



Opriți mai întâi căștile. Apoi apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 8 secunde, până când indicatorul roșu clipește de 3 ori. Resetarea este finalizată. Vă puteți conecta din nou.

06 Avertismente de siguranță

1. Nu expuneți produsul la lichide, umezeală sau umiditate, deoarece conține componente electronice și baterie.
2. Nu dezasamblați produsul. Nu există piese care pot fi reparate de către utilizator în interior.
3. Nu scăpați produsul și țineți-l departe de obiecte ascuțite.
4. Încărcați produsul cu un încărcător sub 5V/1A.

5. Nu expuneți produsul la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, deoarece acest lucru poate deteriora bateria sau chiar deforma piesele din plastic.
6. Ascultarea muzicii la volum mare este dăunătoare urechilor.
7. Nu aruncați produsul în foc, altfel interiorul bateriei s-ar putea exploda.

Baterii:

Avertisment: Bateriile (pachetul de baterii instalat sau bateriile) nu trebuie expuse la surse excesive de căldură (de exemplu, lumina directă a soarelui, flacără deschisă, iluminare puternică).

1. Utilizarea unui tip incorect de baterie pentru înlocuire poate compromite măsurile de siguranță.
2. Aruncarea unei baterii în foc sau în cuptor fierbinte sau zdrobirea/deteriorarea mecanică a unei baterii poate provoca o explozie.
3. Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.
4. Expunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

07 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

08 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

