

HAVIT

Proiector Smart PJ300 Plus – Google TV

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Videoproiector Smart FullHD, 4K ready, GoogleTV, 550 ANSI Lumeni, HiFi 2x10W, 2xHDMI, USB, AV si 3.5mm jack audio

02 Prezentarea produsului

Proiector




→ Lentilă de captură de ecran

→ Receptor telecomanda



Telecomanda

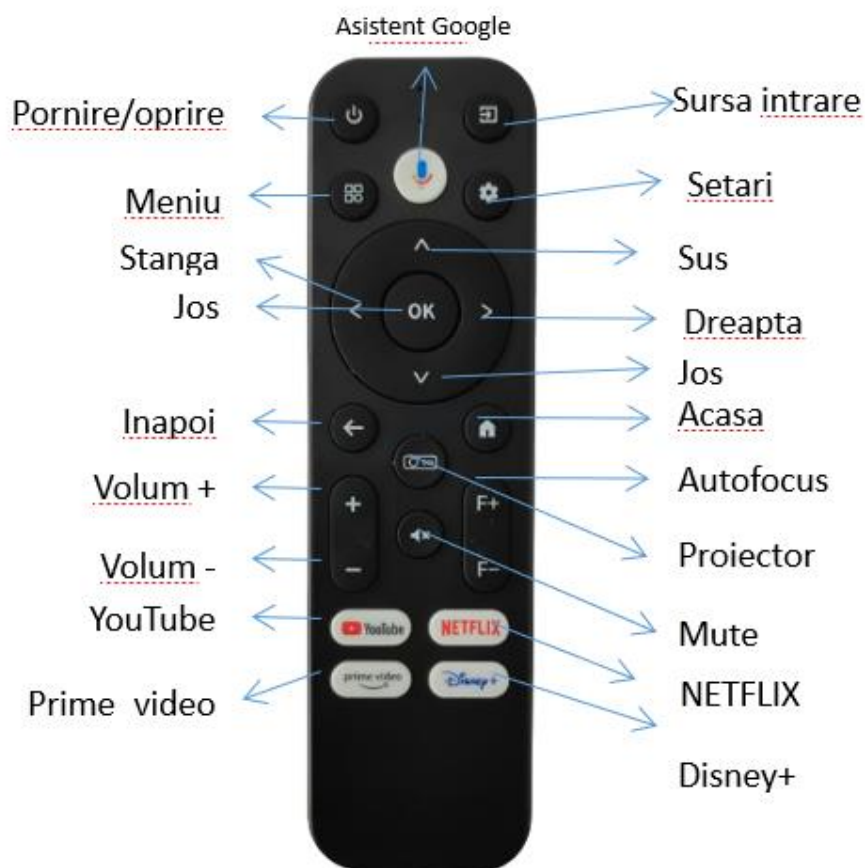

03 Mod de utilizare

Ghid de Operare și Metode de Control (Operation Methods)


Pornire proiector (Starting Projector)

Setarea proiectorului (Set Up The Projector):

1. Conectați proiectorul la cablul de alimentare, indicatorul luminos de alimentare se va aprinde, iar proiectorul va intra în starea de standby.

2. Apăsați butonul „” de pe proiector sau de pe telecomandă pentru a porni proiectorul.

3. Urmăriți expertul de configurare pe Google TV, selectați limba, configurați o conexiune Wi-Fi, conectați-vă la un cont Google și efectuați alte proceduri conexe. După finalizarea expertului de configurare Google TV, va apărea ecranul principal Google TV. Acum puteți începe să vizionați emisiunile preferate descărcând aplicații de streaming.

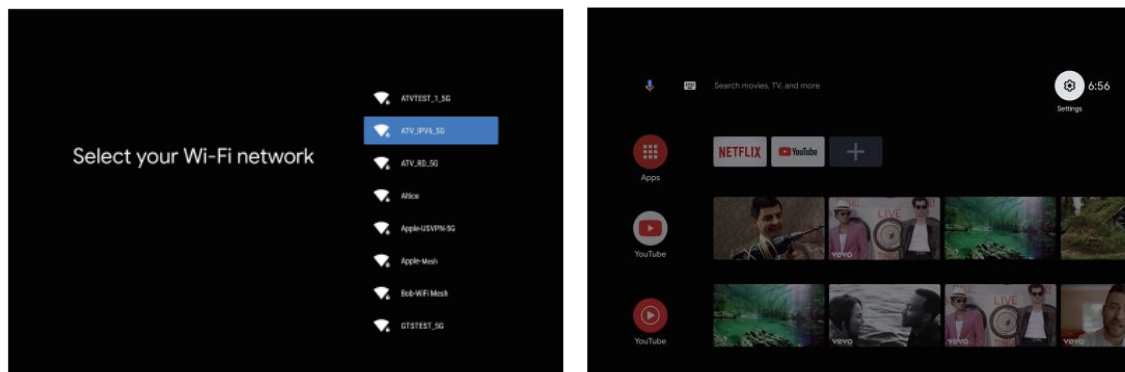

Setari proiector (Projector setting)

Împerechere Bluetooth

Dacă doriți să vă conectați la boxe/căști Bluetooth pe interfața Google TV, selectați Setări → Telecomenzi și accesorii → Adăugați accesoriu, apoi selectați dispozitivul care va fi conectat.

Conexiunea Bluetooth funcționează numai în sistemul Google TV.

Aplicația Google TV Remote

Sistemul Google TV poate fi controlat descărcând aplicația Remote pe un smartphone.

Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și proiectorul, Bluetooth este activat și dispozitivul Android/iOS este actualizat la cea mai recentă versiune.

• Dispozitive Android:

Descărcați aplicația „TV Remote” dorită din Google Play, deschideți aplicația, faceți clic pe „conectare”, introduceți codul de verificare afișat pe ecranul proiectorului.

• Dispozitive iOS:

Descărcați aplicația „TV Remote” dorită din App Store, deschideți aplicația, permiteți-i să utilizeze rețeaua locală pentru a configura și controla dispozitivele conectate, faceți clic pe „conectare”, introduceți codul de verificare afișat pe ecranul proiectorului.


Adăugarea de conturi

Pentru noii utilizatori Google, creați un cont Google nou utilizând televizorul pentru o conectare mai ușoară și securitatea plăților. Adăugați un cont sau schimbați conturile la secțiunea Conturi din meniul Setări.

Tehnologie de ajustare automată a imaginii

Când porniți proiectorul pentru prima dată, trebuie să activați manual „Tehnologia de ajustare automată a imaginii”. Iată cum o puteți accesa:

Acasă → butonul „” de pe telecomandă → Setări de proiectie → Setări trapez → Aliniere automată a ecranului, Evitarea inteligentă a obstacolelor pe ecran

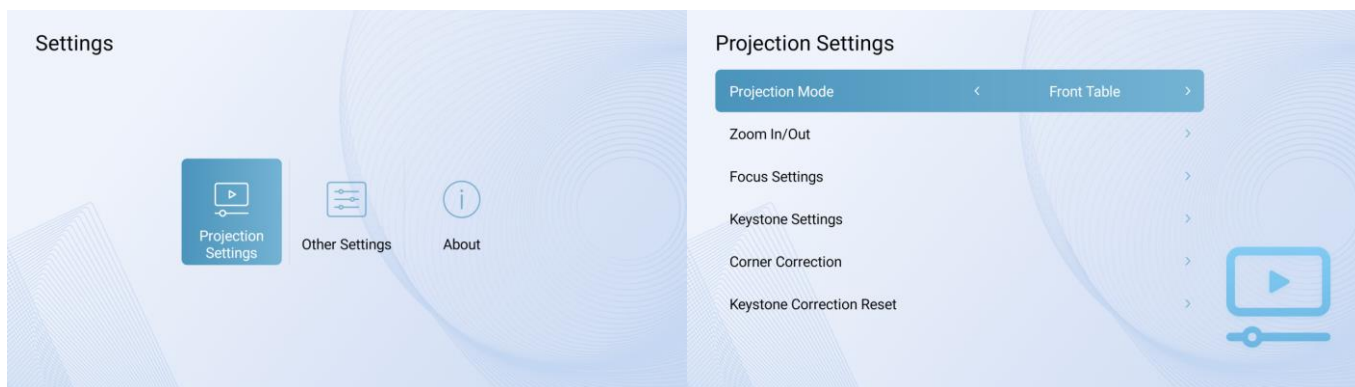

Setari imagine (Image settings):

Apăsați butonul „” de pe telecomandă

Puteți seta „Mod imagine”, „Temperatură culoare”, „Mod sunet”, „Sunet surround” și multe altele pentru a vă satisface nevoile vizuale individuale.

Cum să porniți oglindirea ecranului

Funcția Chromecast funcționează numai atunci când vă aflați în sistemul Google TV.

Transmiteți de pe site-uri/aplicații compatibile cu Chromecast (pentru dispozitive Android/iOS)

① Asigurați-vă că dispozitivul și Android TV (D1221) sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi și că rulați cea mai recentă versiune a aplicației compatibile cu Chromecast.

② Lansați site-ul/aplicația compatibilă cu Chromecast.

③ Atingeți butonul de transmitere  și alegeți D1221.

Transmiteți din fila browserului Chrome (pentru computere)

① Conectați computerul și proiectorul la aceeași rețea Wi-Fi.

② Faceți clic pe „Transmitere” în partea dreaptă sus a filei browserului Chrome, apoi alegeți dintre surse dacă doriți să transmiteți fila sau ecranul.

③ Alegeți D1221 pentru a proiecta.

Oglindire de pe dispozitive Android

① Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Android este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și televizorul dvs. Android (D1221).

② Descărcați aplicația „Google Home”  pe dispozitivul dvs. Android.

③ Deschideți aplicația „Google Home”, alegeți „D1221”.

④ Atingeți „Proiectați ecranul meu”.

Oglindire de pe dispozitive iOS

① Asigurați-vă că dispozitivul dvs. iOS este conectat la aceeași rețea Wi-Fi

ca și televizorul dvs. Android (D1221).

② Descărcați aplicația „AirScreen”  din Magazinul Google Play al sistemului Android TV.

③ Deschideți aplicația „AirScreen” și urmați instrucțiunile de pe ecran pe AirScreen.

Atenție

Proiectorul nu acceptă Dolby Audio. Dacă vizionați videoclipuri cu Dolby Audio, vă rugăm să dezactivați toate ieșirile legate de Dolby Digital pe resursa dvs. video.

Setari telecomanda (Remote setting)

Notă

1. Vă rugăm să scoateți bateria dacă telecomanda nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp.
2. Vă rugăm să rețineți că bateriile nu sunt incluse.

Asocierea telecomenzii în modul Bluetooth

După selectarea unei limbi, veți ajunge la o pagină de asociere a telecomenzii Bluetooth, urmați instrucțiunile de pe pagină.

- ① Vă rugăm să țineți telecomanda lângă proiector.
- ② Apăsați simultan tastele [Proiector] și [Înapoi] timp de aproximativ 10 secunde.
- ③ Când ecranul afișează „Conectat”, indicatorul LED al telecomenzii devine albastru, iar telecomanda este asociată.

04 Principalele măsuri de siguranță

1. Conectați ștecherul strâns, altfel poate provoca un incendiu.
2. Nu conectați ștecherul mai multor dispozitive electronice la o singură priză de perete, altfel priza se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu.
3. Nu utilizați cabluri de alimentare rupte sau ștecheri slăbiți, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare sau incendiu.
4. Nu îndoiți și nu înfășurați prea tare cablul de alimentare și evitați să plasați obiecte grele pe cablul de alimentare, altfel acesta se poate rupe, rezultând electrocutare sau incendiu.
5. Nu conectați și nu deconectați ștecherul de alimentare cu mâinile ude, altfel poate provoca electrocutare.
6. Deconectați ștecherul de alimentare înainte de curățare, altfel există riscul de electrocutare sau de incendiu.
7. În cazul unei probleme cu produsul, ștecherul de alimentare trebuie deconectat și sursa de alimentare complet deconectată. Utilizați doar butonul de alimentare de pe produs, nu puteți întrerupe complet alimentarea.
8. Nu porniți sau opriți proiectorul conectând sau deconectând priza. (Acest lucru va reduce durata de viață a lămpii).

05 Parametri tehnici

Tehnologie de proiectie: 4.45" LCD Display

Rezoluție nativă: 1920*1080, suporta 4K

Distanța optimă de proiectie: 1.3-3.7 metri

Dimensiune optimă ecran: 40-120inch

Luminozitate medie: 14000 lumeni (550 ANSI lumeni)

Raport de aspect: 16:9

Conexiuni: AV/ USB/ HDMI-compatibil*2/ iesire jack 3.5mm

Difuzoare: 4Ω10W*2

Consum energie: 95W

Dimensiuni: 250.8*223.5*162.6mm

Greutate: 2.9kg

06 Conținut pachet

- Proiector
- Manual de utilizare
- Telecomanda
- Cablu de alimentare
- Cablu HDMI
- Cablu AV
- Surub
- Certificat de garantie

07 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat. Acumulatorul **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

